

# Встраиваемая бытовая техника



www.candy.ru



# Встраиваемая

бытовая техника

КОЛЛЕКЦИЯ 2020



















# СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ДЕНЬ ПРОЩЕ. БОЛЬШЕ РЕШЕНИЙ - БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА СЕБЯ.

Candy производит ИТАЛЬЯНСКУЮ, УМНУЮ и ОРИЕНТИРОВАННУЮ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕХНИКУ ДЛЯ ДОМа.

# УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

**Быть интеллектуальным –** это способность думать нестандартно и генерировать оригинальные решения для удовлетворения нужд людей. Интеллектуальность Candy базируется на большом опыте в создании продуктов, ориентированных на клиентов, которые делают их жизнь проще.



# ТЕХНИКА ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Быть ближе** для Candy означает акцентировать внимание на покупателях. Эта близость достигается благодаря поддержке потребителя во всем процессе принятия решений и тому, что нужды конечного покупателя становятся главным аспектом при разработке продукта.





# ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ

Итальянский стиль — это не только эстетика и дизайн с точки зрения искусства, еды или моды. Для Сапdу итальянский стиль — это также подход к жизни и талант наслаждаться "Dolce Vita"...



# CONNECTED TO YOUR LIFE

# ПЕРВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЫТОВОЙ **ТЕХНИКИ, КОТОРАЯ ОБЩАЕТСЯ С ВАМИ,** ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

Сегодня все больше людей организуют свою жизнь с помощью смартфона.

Так почему бы не использовать его также и для дома?

Благодаря системе Candy simply-Fi, вы можете общаться с вашей бытовой техникой через мобильные устройства и приложение simply-Fi App.

Загрузите сейчас приложение simply-Fi App.







Работа посредством NFC технологии возможна только на смартфонах с OC Android, имеющих функцию NFC



**ДУХОВЫЕ ШКАФЫ** SIMPLY-FI

# ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ДУХОВОЙ ШКАФ БЫЛ РАЗОГРЕТ К ВАШЕМУ ВОЗВРАЩЕНИЮ ДОМОЙ?

Чтобы ускорить процесс приготовления пищи, можновключить предварительный нагрев духового шкафа, когда вы находитесь вне дома

# РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА


# ХОТИТЕ ЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ ДУХОВОГО ШКАФА?

Следит за состоянием и обеспечивает бесперебойную работу электроприборов независимо

# ХОТИТЕ ВЫБРАТЬ СРЕДИ МНОЖЕСТВА РЕЦЕПТОВ?

Вместе с новым духовым шкафом SIMPLY-FI Вы получаете огромный выбор разнообразных рецептов. Candy предлагает широкий выбор блюд на любой вкус.

# PEЖИМ MENU À LA CARTE

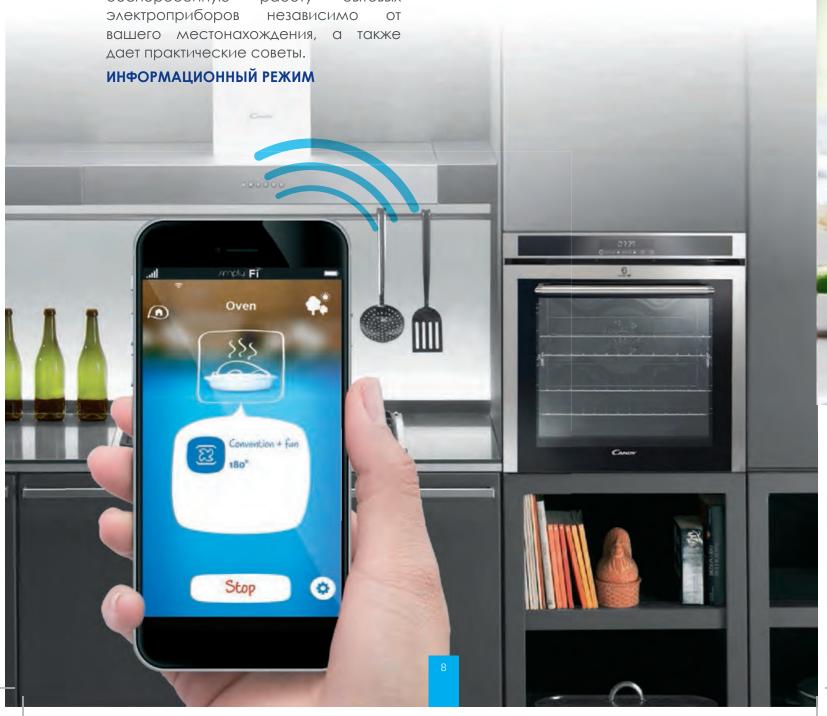

# ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ SIMPLY-FI



# ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ, КОГДА БЛЮДО БУДЕТ ГОТОВО?

Приложение в режиме реального времени позволяет узнать, когда нагрелась варочная поверхность, какой режим конфорки включен, а также о том, сколько времени осталось до завершения приготовления пищи.

### РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

# ХОТИТЕ ЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УДАЛЕННО

Благодаря приложению вы можете в любое время следить за состоянием варочной поверхности независимо от вашего местонахождения. Кроме того, приложение предупредит вас о наличии проблем с электричеством.

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ



# **ХОТИТЕ ЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ** ВЫТЯЖКИ?

Следит за состоянием и обеспечивает бесперебойную работу бытовых электроприборов независимо от вашего местонахождения

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

# ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВОЗДУХ БЫЛ ЧИСТЫМ, КОГДА ВЫ ВЕРНЕТЕСЬ ДОМОЙ?

Позволяет включить вытяжку на расстоянии даже когда вы находитесь вне дома. Благодаря сенсорам, вытяжка автоматически отключится, когда воздух на кухне станет чистым.

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

# ЕСТЬ ЛИ ЗАДЫМЛЕНИЕ НА КУХНЕ?

Приложение подает сигнал тревоги при наличии изменений в составе воздуха (например, при неожиданном задымлении).

# РЕЖИМ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА

### ЗАХОТЕЛОСЬ ПИТЬ СРЕДИ НОЧИ?

Вы можете безопасно добраться до холодильника, удаленно включив освещение на вытяжке.

### РЕЖИМ БЕЗОПАСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ SIMPLY-FI

# ХОТИТЕ УПРАВЛЯТЬ ПАРАМЕТРАМИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ?

Позволяет осуществлять запуски вносить изменения в запрограммированные циклы работы прибора в любое время. Кроме того, приложение позволяет постоянно быть в курсе того, сколько времени осталось до окончания процесса мытья посуды.

# РЕЖИМ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА И ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ

# ХОТИТЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ?

Приложение рекомендует наиболее подходящую программу в соответствии с выбранными параметрами загрузки (тип посуды и уровень загрязнения) и легко позволяет сохранить выбранные установки. Кроме того, функция быстрого запуска позволяет получить доступ непосредственно к последним применявшимся программам.

# ХОТИТЕ ЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ?

Следит за состоянием и обеспечивает бесперебойную работу бытовых электроприборов независимо от вашего местонахождения.

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

# **НУЖЕН СОВЕТ?**

Получите массу полезной информации и советов, чтобы ваша посудомоечная машина работала максимально эффективно.

# ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

# ХОТИТЕ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ?

Вы можете продлить жизнь своей посудомоечной машине благодаря системе проверки состояния прибора.

### «УМНАЯ ПРОВЕРКА»



# ХОЛОДИЛЬНИКИ SIMPLY-FI

# ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ПОКА НАХОДИТЕСЬ ВНЕ ДОМА?

Приложение позволяет на расстоянии увеличить мощность охлаждения, а также активировать турборежим в холодильнике или морозильнике. После того, как вы заполнили холодильник, внутри автоматически устанавливается предыдущее значение температуры.

# РЕЖИМ СУПЕРЗАМОРОЗКА/СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ

# СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК И ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ НА ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ?

Просто выключите специальный режим «Отпуск», а отключить его вы сможете в любое время через мобильное приложение.

### РЕЖИМ «ОТПУСК»

# ΔΟCΤΑΤΟΥΗΟ ΛΙΙ ΟΧΛΑЖДΕΗΑ БУТЫΛΚΑ ΠΕΡΕД ΠΟДΑЧЕЙ НА СТОЛ?

Благодаря приложению вы сможете установить необходимое время для охлаждения ваших напитков. Как только напиток будет охлажден, вы получите оповещение.

### РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ НАПИТКОВ

# **ХОТИТЕ ИЗБЕЖАТЬ ИСПОРЧЕННЫХ** ПРОДУКТОВ?

Вы можете установить сроки годности для продуктов, хранящихся в вашем холодильнике, и обеспечить лучшие условия для сохранения продуктов.

# АССИСТЕНТ КОНТРОЛЯ ЗА СРОКОМ ГОДНОСТИ

### ХОТИТЕ БОЛЬШЕ СОВЕТОВ?

Получите массу полезной информации и советов по хранению продуктов.

# ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ SIMPLY-FI

# НЕ МОЖЕТЕ ДОСТАТЬ БЕЛЬЕ ИЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ СРАЗУ ПОСЛЕ СТИРКИ?

Не нужно больше торопиться домой, чтобы достать выстиранные вещи из стиральной машины. Когда программа стирки будет завершена, приложение предоставит вам возможность запустить программу сохранения свежести белья. Где бы вы ни находились, все это можно сделать в любое удобное время благодаря wi-fi соединению.

### РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ

# ХОТИТЕ УПРАВЛЯТЬ ПАРАМЕТРАМИ РАБОТЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ?

Позволяет осуществлять запуск и вносить изменения в запрограммированные циклы работы стиральной машины в любое время. Не нужно больше находиться дома, чтобы контролировать процесс стирки. Кроме того, приложение позволяет постоянно быть в курсе того, сколько времени осталось до окончания процесса стирки.

# ХОТИТЕ ВЫБИРАТЬ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ?

Приложение рекомендует наиболее подходящую программу стирки в соответствии с выбранными параметрами загрузки (температура, отжим, дополнительное полоскание и т.д.) Кроме того, функция быстрого запуска позволяет получить доступ непосредственно к последним применявшимся программам.

# РЕЖИМ MENU À LA CARTE

# **ХОТИТЕ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ?**

Вы можете продлить жизнь своей стиральной машине благодаря системе проверки состояния прибора, а также получать практические советы по самостоятельному решению проблем.

### **«УМНАЯ ПРОВЕРКА»**



# СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ SIMPLY-FI

# ХОТИТЕ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ?

Вы можете продлить жизнь своей сушильной машины благодаря системе проверки состояния прибора, а также получать практические советы по самостоятельному решению проблем.


### **«УМНАЯ ПРОВЕРКА»**

# ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И СОВЕТЫ?

В приложении simply-Fi App вы найдете множество полезной информации, советов и обучающих видео.

# ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО



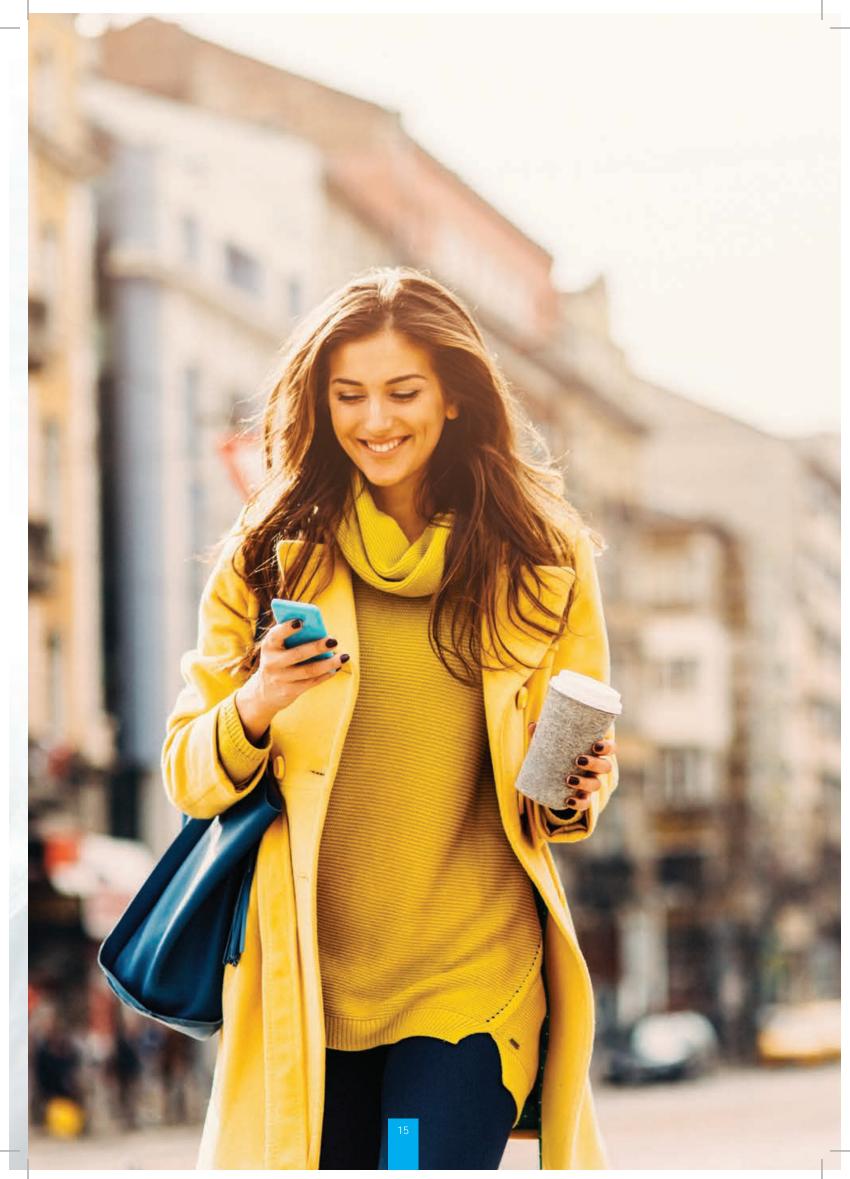



# РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО УВИДЕТЬ. И ПРИКОСНУТЬСЯ К НЕЙ.

Сапау представляет духовой шкаф WATCH&TOUCH, который приковывает к себе взгляды. Инновационный духовой шкаф Candy изменит правила игры на вашей кухне. Подключаемый по wi-fi и невероятно интересный в использовании, этот шкаф имеет дверцу, которая представляет собой полностью сенсорный экран управления, а также встроенную HD-видеокамеру. Эксклюзивные видео рецепты и множество режимов приготовления. Вы просто не сможете оторвать глаз от этого духового шкафа. И ваши друзья тоже.

# watch&touch





reddot award 2018 honourable mention

# СМОТРИ

# УДОБНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

# ПОЛНОСТЬЮ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

Простой в использовании 19" интерфейс. Удобно управлять и получать информацию о процессе приготовления ваших блюд в любое время.

### КАМЕРА, ВСТРОЕННАЯ В ДВЕРЦУ

Впервые вы сможете так близко и четко понаблюдать за процессом приготовления блюд, даже не открывая при этом дверцу духового шкафа! Просто взглянув на дисплей, вы можете проверить процесс запекания, оставшееся время приготовления, температуру внутри.

## СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Помимо внутренней лампы, духовой шкаф имеет 2 ряда боковой светодиодной подсветки, что дает оптимальную видимость на 360°.



# SANDY MANUAL MODE 125°C TENT MANUAL MODE 1464(1247) NEXT

# ПРИКОСНИСЬ

УПРАВЛЯЙТЕ КАЖДЫМ МГНОВЕНИЕМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА ОДНИМ КАСАНИЕМ

# ПОЛНОСТЬЮ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

Выберите способ приготовления и прокрутите меню, чтобы найти ваш любимый рецепт одним касанием.

### ВСЕГО ОДНА КНОПКА

Вы будете иметь дело только с одной кнопкой, и эта кнопка – «Вкл./Выкл.»

### ПЛАВНО ЗАКРЫВАЕТСЯ

Дверца закрывается плавно и бесшумно и имеет отличную защиту от износа при ежедневном использовании.



# ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПРОСТОГО И ВДОХНОВЛЯЮЩЕГО

# 4 ОПЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



# видео рецепты

Смотрите обучающие видео прямо на экране духового шкафа и следуйте им шаг за шагом при приготовлении блюд. По окончании видео, духовой шкаф установит настройки для приготовления рецепта, который вы только что посмотрели.



# РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вы сможете найти более 70 программ приготовления, которые предлагают лучшее сочетание опций для приготовления ваших любимых блюд. Рецепты можно настроить под необходимое количество порций.



### ПЕРСОНАЛЬНАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА

У вас есть возможность создать и сохранить вашу собственную цифровую библиотеку рецептов. Вы также можете установить многоэтапное приготовление блюд и ваших собственных рецептов, которые требуют использования разных типов нагрева в процессе приготовления блюда.



# РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для профессионалов и тех, кто уже знает, что хочет приготовить и хочет сделать это быстро.

### ИДЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Этот духовой шкаф действительно относится к элитному сегменту и имеет все характеристики премиального класса: выдающиеся результаты приготовления блюд благодаря максимальной вместительности в 78 л и возможности многофункционального приготовления блюд даже на двух и более уровнях.

### УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Благодаря приложению Simple-FI APP вы сможете в любом месте и в любое время наслаждаться приготовлением и контролировать процесс одним касанием. Все будет под тщательным контролем.

Благодаря возможности подключения по Wi-Fi, духовой шкаф может предложить вам интересные сайты, специализирующиеся на новостях о кулинарии и кухне.



# СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЛЕКЦИИ	21
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ	30
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ	52
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	58
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ	86
ХОЛОДИЛЬНИКИ	96
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ	106
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	118
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	124
СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ	138



# timeless









Candy представляет модельный ряд **simply-Fi**, – первый модельный ряд бытовой техники, разработанной специально, чтобы **сделать вашу жизнь более легкой**. При помощи подключения через Wi-Fi эти приборы могут поддерживать связь с вами независимо от того, где вы находитесь, а также предложат вам больше функциональности и полезной информации.

**Специальное мобильное приложение** позволяет контролировать работу бытовой техники независимо от вашего местонахождения и освобождает время для занятий вашими любимыми делами.

Сделайте ваш день проще с наиболее полной и современной коллекцией техники с возможностью подключения по Wi-Fi.

















Модельный ряд Elite объединяет современный дизайн и уникальные характеристики. Каждый прибор спроектирован в полном соответствии стилю кухни: основные контуры, элегантные, плавно изогнутые формы в сочетании с максимальной простотой применения. Высококачественная отделка и особое внимание к деталям – это основные особенности всей линейки моделей бытовой техники Elite. Каждый прибор разработан в целях обеспечения первоклассной эффективности работы и наибольшей простоты применения.

Сделайте ваш день проще с коллекцией, которая сочетает в себе элегантность, простоту использования и технологичность.













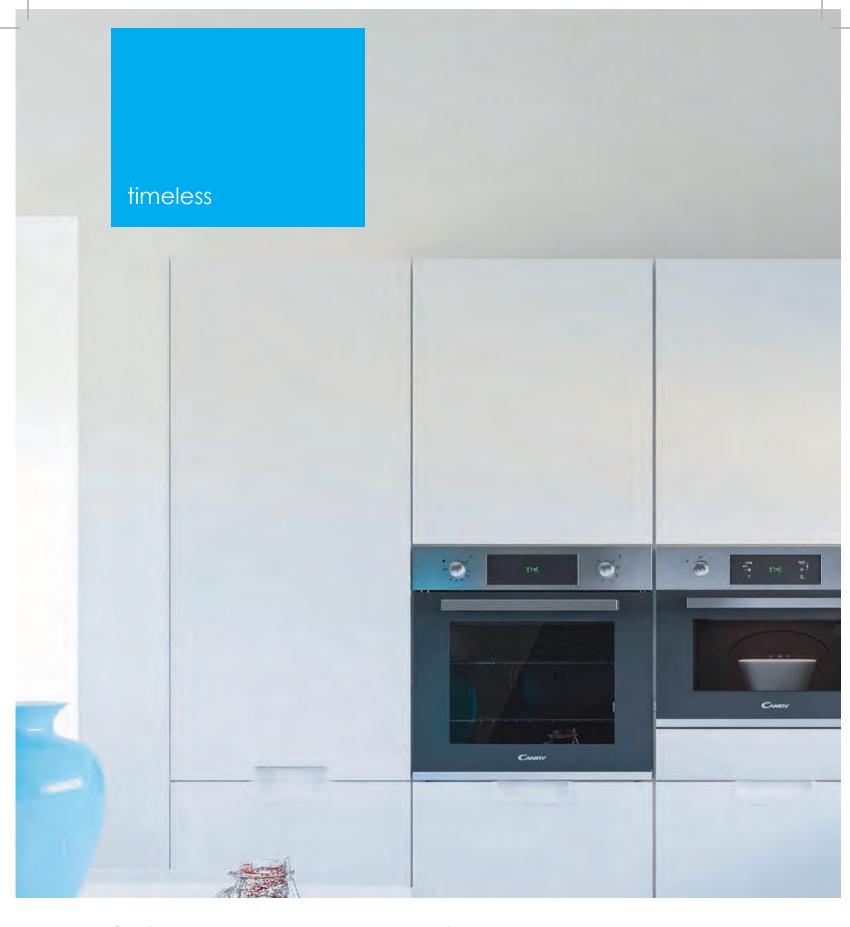

Candy всегда придерживается принципов оформления кухни как пространства с дружелюбной атмосферой, где **творчество, технологии и дизайн** объединяются для создания положительных эмоций. Коллекция бытовой техники Timeless предоставляет различные возможности для создания кухни в любом стиле. В этой коллекции представлен широкий выбор моделей, доступных в разных цветах.

Сделайте ваш день проще с коллекцией, которая подойдет к любому стилю.

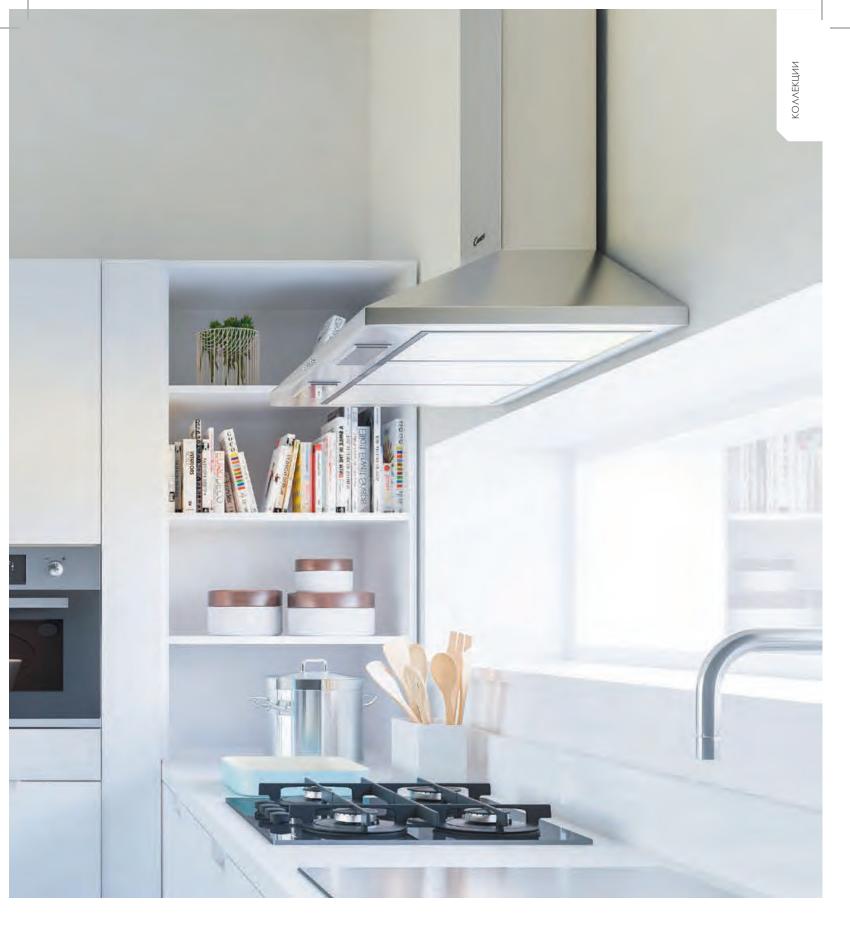











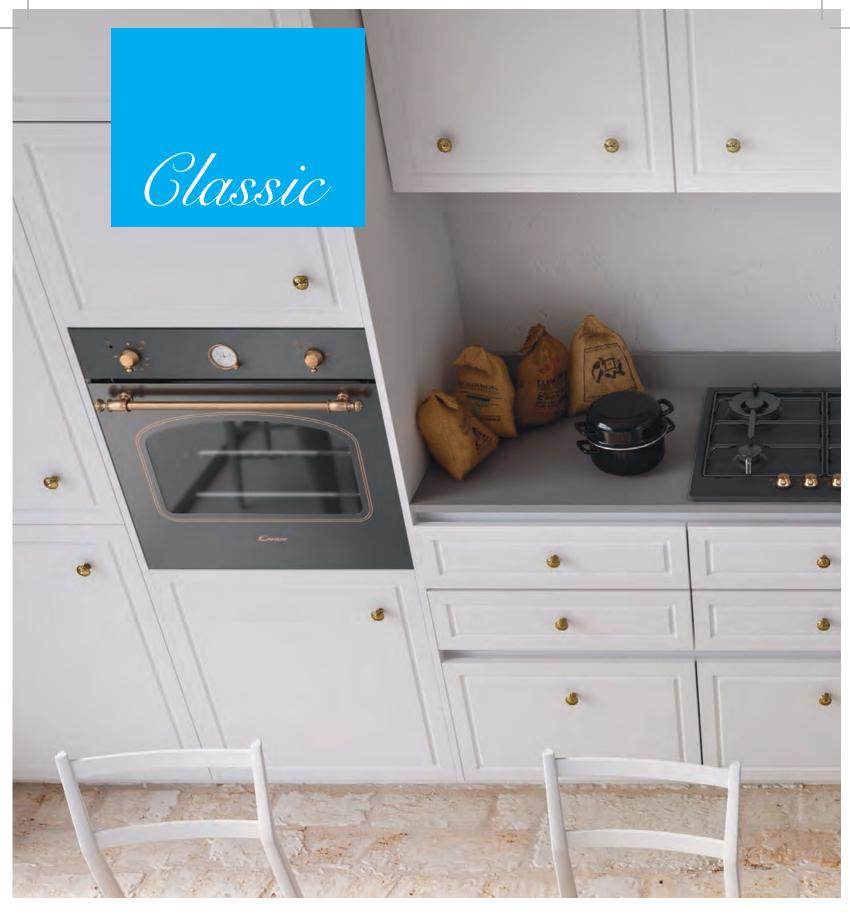

Коллекция Candy Classic – это настоящая красота, неподвластная времени. Модный модельный ряд кухонной бытовой техники, в которой традиции сочетаются с идеями, опережающими время, а классические линии приобретают более современные оригинальные черты. При помощи современных неожиданных решений, в основе которых лежат модели классического дизайна, эта уникальная коллекция подойдет для традиционной кухни, а также станет ярким акцентом кухни, оформленной в современном стиле.

Сделайте ваш день проще с коллекцией, в которой классический стиль сочетается с инновационными технологиями.

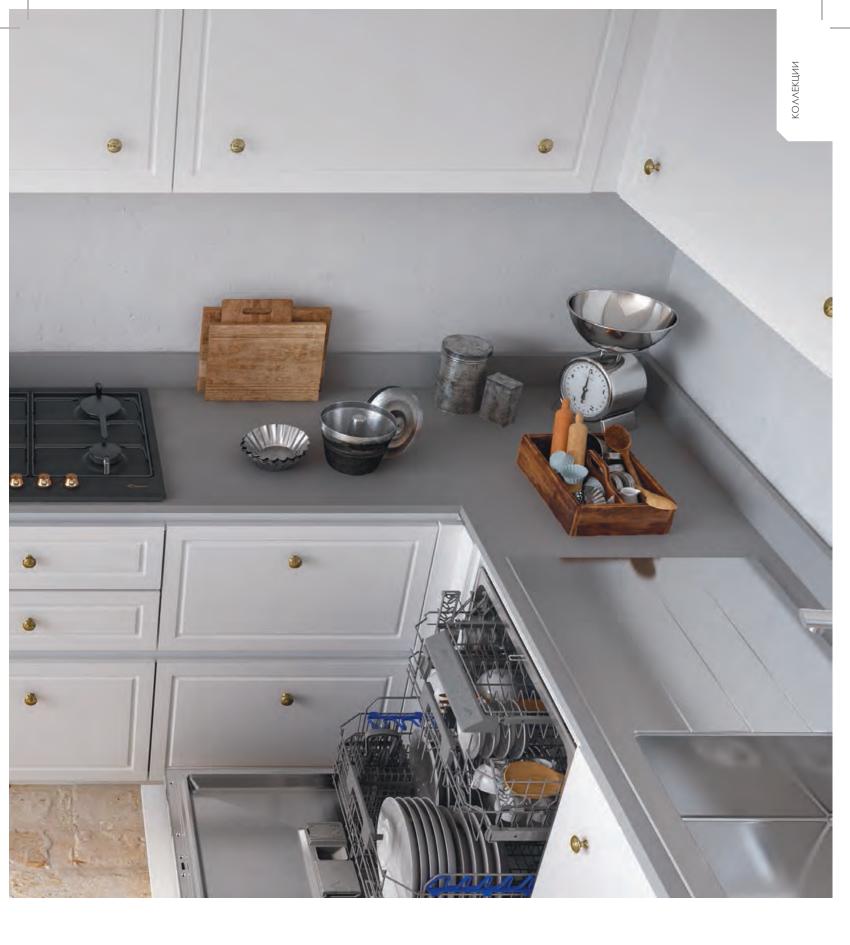













# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Решения, необходимые для вкусных результатов





# УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЛЕГКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Качество, итальянский дизайн и тщательно продуманные детали

являются главными атрибутами модельного ряда духовых шкафов Candy. Ритм современной жизни заставляет потребителей выбирать духовые шкафы, которые можно просто и быстро использовать. Модели духовых шкафов Candy снабжены широким спектром функций, которые позволяют максимально упростить процесс приготовления пищи. Например, новый духовой шкаф Smart Steam, в котором можно приготовить блюда с использованием пара. Кроме того, у Candy появилась целая линейка духовых шкафов подключаемых по Wi-Fi. Наслаждайтесь приготовлением блюд в духовых шкафах, поіходящих к любому стилю, благодаря особому дизайнерскому решению.

# ГОТОВИТЬ СТАЛО ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Система удаленного управления simply-Fi позволяет контролировать процесс и предварительно разогревать ваш духовой шкаф удаленно, а также предоставляет доступ к новым и полезным советам.



# ОСОБЕННОСТИ


### Плюсы

Новинка -

Сапа предлагает большой выбор духовых шкафов, подключаемых по Wi-Fi: от самой простой базовой модели с двумя переключателями программ до топовой модели с полностью сенсорным управлением. Система simply-Fi позволяет контролировать процесс приготовления и предварительно нагревать ваш духовой шкаф удаленно: все настройки через Wi-Fi - соединение осуществляются быстрее, что оставляет вам больше времени на другие дела где и когда угодно.

Вы также можете выбрать **различные рецепты**: здесь есть блюда на любой вкус, уровень сложности и время на их приготовление. В вашем распоряжении будет **виртуальный помощник**, который поможет приготовить вкуснейшие блюда для вашей семьи и гостей, не отрывая вас от других домашних дел.

И наконец, вы получаете доступ к новым и полезным советам. Например, духовой шкаф даст вам знать, когда его необходимо почистить или просигнализирует о неполадках, а также поможет напрямую связаться с отделом клиентского обслуживания.

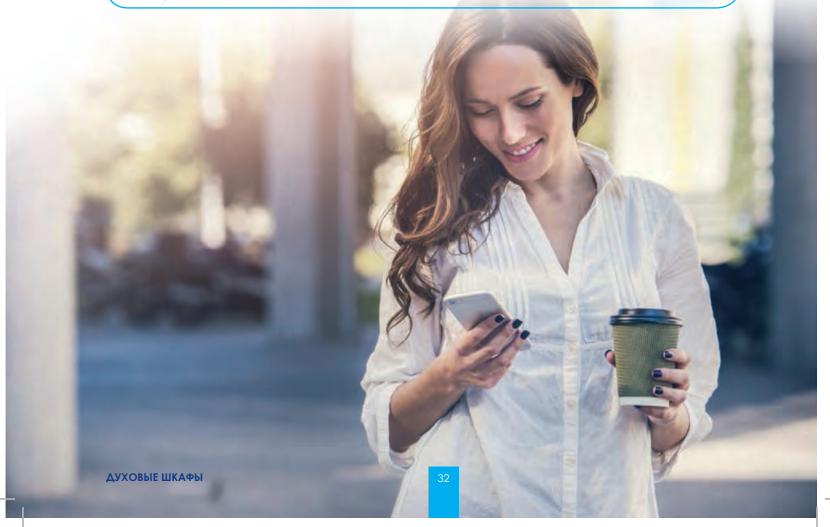

# УНИКАЛЬНО: МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ



Духовые шкафы Candy имеют самую большую вместительность на рынке. От 65 до 71 л для стандартных духовых шкафов и до 80 л для шкафов Махі.

# СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ДЕНЬ ПРОЩЕ с дополнительной опцией пара

Новый духовой шкаф Candy Smart Steam с функцией пара, активируемой отдельной интуитивной кнопкой, созданы для того чтобы сделать ваши блюда еще более восхитительными.

Этот духовой шкаф **прост в использо- вании**, а все кулинарные советы теперь у вас под рукой благодаря доступной через приложение simply-Fi App книге рецептов.

Используйте функцию пара для приготовления овощей, рыбы, мяса, сладостей и хлеба. Она делает хлеб, сладкую выпечку и пиццу более пышной.

Насладитесь вкусными блюдами: **Еда становится более вкусной**, **легче усваивается и содержит меньше жира**.





# ГОТОВЬТЕ БОЛЬШИЕ БЛЮДА

Используйте функцию пара для приготовления овощей, рыбы, мяса, сладостей и хлеба.





# **НАСЛАДИТЕСЬ** ВКУСНЫМИ БЛЮДАМИ

Еда становится **более вкусной**, **легче усваивается** и **содержит меньше жира**.





# БОЛЬШЕ ОПЦИЙ

Делает хлеб, сладкую выпечку и пиццу **более пышной**.



### ОЧИСТКА

# Легкая и эффективная очистка



# УНИКАЛЬНО: ПИРОЛИЗ И AQUACTIVA



# Система двойной очистки

- Пиролиз: идеально подходит для глубокой очистки прибора
- Aquactiva: система быстрой очистки для ежедневного применения

Благодаря системе очистки на основе пиролиза при температуре в 500°С осуществляется эффективная очистка духового шкафа от остатков жира и пищи. После завершения программы очистки путем пиролиза нужно просто протереть духовой шкаф изнутри чистой тканевой салфеткой, и вы получите безупречно чистый, готовый к работе духовой шкаф. Максимальный уровень безопасности гарантирован, поскольку при выполнении данной программы дверца духового шкафа остается холодной.

### ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Новая система очистки "Aquactiva", в основе которой лежит принцип очистки паром, позволяет легко очистить духовой шкаф от жировых отложений. Просто налейте 300 мл дистиллированной воды на дно камеры духового шкафа и нагрейте его до 90° на 30 минут. Когда духовой шкаф остынет, можно будет просто удалить остатки загрязнений при помощи влажной ткани.

# **ОЧИСТКА «AQUACTIVA»**

Эти внутренние панели, покрытые специализированной эмалью с микропорами, предотвращают образование отложений жиров и преобразуют их в газообразное состояние, что способствует упрощению процесса очистки духового шкафа.

# КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

# **ΔΟΠΟΛΗΝΤΕΛЬΗΟ**

# Контроль одним прикосновением

Наглядный и практичный электронный таймер с сенсорным управлением информирует вас о процессе приготовления пищи в режиме реального времени. Таймер позволяет легко установить вре мя продолжительности приготовления, а также время начала и окончания приготовления пищи.



### СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Сапау применяет запатентованную светодиодную систему освещения, которая пришла на смену традиционным лампам накаливания. В системе освещения "U-SEE" надежность и эффективность объединяются с возможностью сокращения потребляемой электроэнергии (большинство наших духовых шкафов имеют класс энергоэффективности А+).

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ «U-SEE»

Мы знаем, как важно сокращать потребление электроэнергии. Большинство наших духовых шкафов имеют класс энергоэффективности A+ по Европейским нормам.





# БЕЗОПАСНОСТЬ

# Готовьте безопасно

Тангенциальный вентилятор направляет нагретый воздух таким образом, чтобы он легко выходил из духового шкафа, и обеспечивает охлаждение прибора. Комнатный воздух поступает через отверстия в нижней части духового шкафа для обеспечения непрерывной вентиляции и охлаждения корпуса и дверцы.



# ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

# ФУНКЦИИ

# Функции, которые помогут стать настоящим шеф-поваром

# **УНИКАЛЬНО**



Обеспечивает контроль распределения влажности и температуры, создавая идеальные условия для приготовления пищи, привлекательной как с эстетической точки зрения, так и по вкусовым качествам. Сокращает потерю влаги продуктов до 50%, придавая блюду мягкость и аромат. Этот деликатный способ приготовления особенно рекомендован для выпечки хлеба и кондитерских изделий.

# "SOFT COOK" (МЯГКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ)



Режим легкой тепловой обработки "COOK LIGHT" позволяет готовить пищу с применением меньшего количества жира или масла. Благодаря применению гриля, вентилятора и "пульсирующих" циклов подачи воздуха влага, содержащаяся в продуктах, задерживается внутри. Гриль поджаривает только верхний слой блюда. При этом уменьшается время приготовления пищи, что, однако, не отражается на вкусовых качествах приготавливаемой пищи.

### **"COOK LIGHT"**



Нагрев и конвекция воздуха осуществляется источниками тепла, расположенными в верхней и нижней частях духового шкафа. Этот традиционный способ нагрева идеально подходит для приготовления цыпленка, голеней и окороков, печенья и бисквитов, а также для запекания яблок.

### ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ





Нагревательные элементы, расположенные в верхней и нижней частях духового шкафа, работают одновременно с вентилятором, находящимся на задней стенке прибора. Применение вентилятора обеспечивает распределение тепла по всей поверхности приготавливаемого блюда, что особенно хорошо подходит для приготовления дичи, рыбы, выпекания хлеба и т.д.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА



Конвекция горячего воздуха внутри духовки контролируется с помощью заднего кольцевого нагревателя с внутренним вентилятором и распределяет горячий воздух между противнями духовки. Этот метод идеально подходит для одновременного приготовления различных блюд, вкусы и запахи которых при этом не смешиваются.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЬЦЕВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ



Приготовление с применением только нижнего нагревательного элемента, чаще всего используется в статических духовых шкафах. Этот режим позволяет подсушивать нижнюю часть блюда (обычно используется для выпечки, тортов, бисквитов, суфле).

#### **НИЖНИЙ НАГРЕВ**



В данном режиме работает инфракрасный нагревательный элемент гриля. Режим гриля рекомендован для приготовления кусков мяса средней толщины или тонких кусков, а также колбасы, сосисок, ребер. Гриль может использоваться с вентилятором конвекции (для некоторых моделей) с регулировкой температуры от 50°С до 200°С. Гриль с вентилятором является отличной альтернативой вертелу и дает возможность приготовить невероятные на вкус блюда из птицы, красного мяса и колбасы, даже если вы готовите в больших количествах. Одновременное применение вертела и гриля позволяет приготовить идеально поджаренные и хрустящие блюда.

#### ГРИЛЬ



Охватывающий нагрев, обеспечиваемый с помощью этой функции, создает такие же условия как в дровяных печах, которые традиционно используются для приготовления пиццы.

#### ПИЦЦА

#### ПИРОЛИЗ





ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПИРОЛИЗ



КОНВЕКЦИЯ



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ



СПЛОШНОЕ CTEKAO



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

## FCEK826XL/E

## МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А
- Сенсорный дисплей
- Электронный контроль температуры
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- 9 функций
- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Функция «Поддержание тепла»

- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- Soft Close Мягкое закрытие дверцы
- 3 стекла в дверке духовки
- -Двойная система очистки ПИРОЛИЗ и AQUACTIVA
- Металлические направляющие
- -Универсальные телескопические направляющие (1 уровень)
- 2 решетки, 1 противень

33702081 FCEK826XL/E





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ





3ДОРОВОЕ ПИТАНИЕ





ОЧИСТКА



#### FCE625XL/E

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- Очистка камеры AQUACTIVA
- 9 функций (SoftCook, Pizza)

- Тангенциальное охлаждение
- Soft Close Мягкое закрытие дверцы
- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- -Универсальные телескопические направляющие (1 уровень)
- 1 решетка, 2 противня



33702117

FCE625XL/E





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ



СПЛОШНОЕ



3ДОРОВОЕ





## FCE615X/E

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- Очистка камеры AQUACTIVA

- 9 функций (SoftCook, Pizza)
- Тангенциальное охлаждение
- Soft Close Мягкое закрытие дверцы
- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- 1 решетка, 2 противня



FCE615X/E

## **TIMELESS WIFI**

#### WIFI





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



SMART-FI



СПЛОШНОЕ



3ДОРОВОЕ ПИТАНИЕ



ПАРОВАЯ ОЧИСТКА



КОНВЕКЦИЯ

FCP825XL E0/E

### МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Управление через мобильное приложение simply-Fi (WIFI)
- Сенсорный дисплей
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- -10 функций (+ более 200 рецептов в приложении)
- Конвекция с кольцевым нагревателем

- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- Очистка камеры AQUACTIVA
- Металлические направляющие
- -Универсальные телескопические направляющие (1 уровень)
- 1 решетка, 2 противня



33702281

FCP825XL E0/E

#### WIFI





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



SMART-FI



ПИТАНИЕ



KOHBEKLIUS





## FCP815X E0/E

## МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Управление через мобильное приложение simply-Fi (WIFI)
- Сенсорный дисплей
- 10 функций (+ более 200 рецептов в приложении)

- Конвекция с кольцевым нагревателем
- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- Очистка камеры AQUACTIVA
- Металлические направляющие
- 2 решетки, 1 противень



FCP815X E0/E

#### VIFI





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



SMART-FI



СПУОШНОЕ



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ



ПАРОВАЯ ОЧИСТКА



#### FCT615X WIFI

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Управление через мобильное приложение simply-Fi (WIFI)
- Сенсорный дисплей
- -10 функций (+ более 200 рецептов в приложении)
- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- Очистка камеры AQUACTIVA
- Металлические направляющие
- 1 решетка, 1 противень



33702415

FCT615X WIFI





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ

РЕЖИМ ПИЦЦА



SMART-FI



СПУОМНОЕ



конвекция



### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Управление через мобильное приложение simply-Fi (WIFI)
- -Таймер приготовление в мобильном приложении
- -10 функций (+ более 200 рецептов в приложении)
- Тангенциальное охлаждение
- Сплошное внутреннее стекло
- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- 1 решетка, 1 противень



33702278

FCP602X E0/E

#### ПИРОЛИЗ





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПИРОЛИЗ C AQUACTIVA



СПЛОШНОЕ СТЕКЛО



ЗДОРОВОІ ПИТАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

#### FCPK626XL/E

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А
- Сенсорный дисплей
- Электронный контроль температуры
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- 9 функций
- Блокировка управления

- Тангенциальное охлаждение
- 3 стекла в дверке духовки
- -Двойная система очистки ПИРОЛИЗ и AQUACTIVA
- Металлические направляющие
- Универсальные телескопические направляющие (1 уровень)
- 1 решетка, 1 противень



33702080

FCPK626XL/E

#### ПИРОЛИЗ





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПИРОЛИЗ C AQUACTIVA



СТЕКЛО



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

## FCPK606X/E

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А
- Сенсорный дисплей
- Электронный контроль температуры
- 9 функций

- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 3 стекла в дверке духовки
- -Двойная система очистки ПИРОЛИЗ и AQUACTIVA
- 1 решетка, 1 противень



33702079

FCPK606X/E

#### ГОТОВИТ С ПАРОМ





ПОТРЕБЛЕНИЕ

КОНВЕКЦИЯ



ГОТОВИТ

ТАЙМЕР

ВЫКЛЮЧЕНИЯ



СПЛОШНОЕ



3ДОРОВОЕ ПИТАНИЕ



FCPS815XL

## МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ SMART STEAM

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- 8 функций
- 3 Режима приготовления с паром
- Конвекция с кольцевым нагревателем

- Очистка камеры AQUACTIVA
- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- -Универсальные телескопические направляющие (1 уровень)
- 1 решетка, 1 противень



33701953

FCPS815XL

#### ГОТОВИТ С ПАРОМ





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ГОТОВИТ СПАРОМ



СПЛОШНОЕ



3ДОРОВОЕ





FCPS615X

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ SMART STEAM

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- 8 функций
- 3 Режима приготовления с паром

- Очистка камеры AQUACTIVA
- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- 1 решетка, 1 противень



FCPS615X





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПАРОВАЯ ОЧИСТКА





3ДОРОВОЕ ПИТАНИЕ



мүльти-КОНВЕКЦИЯ



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

### FCP825XL/E

#### МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- 8 функций
- Конвекция с кольцевым нагревателем

- Очистка камеры AQUACTIVA
- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- -Универсальные телескопические направляющие (1 уровень)
- 1 решетка, 2 противня



33702110

FCP825XL/E





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПАРОВАЯ ОЧИСТКА



СПЛОШНОЕ CTEKAO



3ДОРОВОЕ ПИТАНИЕ





СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## FCP625VXL/E

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- 8 функций
- Очистка камеры AQUACTIVA
- Светодиодное освещение U-see

- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- -Универсальные телескопические направляющие (1 уровень)
- 1 решетка, 1 противень



33702167

FCP625VXL/E









ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПАРОВАЯ ОЧИСТКА



СПЛОШНОЕ СТЕКЛО



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ



€nd


ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

FCP625XL/E

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- 8 функций
- Очистка камеры AQUACTIVA
- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки

- Металлические направляющие
- Универсальные телескопические направляющие (1 уровень)
- 2 решетки, 1 противень









ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПАРОВАЯ ОЧИСТКА



СПЛОШНОЕ



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ



**END**ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

FCT615NXL

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- 6 функций
- Очистка камеры AQUACTIVA
- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение

- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- 1 решетка, 1 противень

33702076 FCT615XL
33702078 FCT615NXL
33702077 FCT615WXL







ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПАРОВАЯ ОЧИСТКА



СПЛОШНОЕ



БЛОКИРОВКА VПРАВЛЕНИЯ



ТАЙМЕР

ВЫКЛЮЧЕНИЯ

FCP615NX/E

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- 8 функций
- Очистка камеры AQUACTIVA
- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение

- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- 2 решетки, 1 противень
  - 33702104 33702945

FCP615NX/E

FCP615X/E1









ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПАРОВАЯ ОЧИСТКА



СПЛОШНОЕ CTEKAO



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ



€nd ТАЙМЕР

выключения

FCP605XL/E1

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 65 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- 8 функций
- Очистка камеры AQUACTIVA
- Блокировка управления

- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- 2 решетки, 1 противень

33702939 FCP605XL/E1 33702085 FCP605NXL/E 33702102 FCP605WXL/E









ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ





РЕЖИМ ПИЦЦА



FCP612XL/E1

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Утапливаемые ручки управления Push-Pull
- Механический таймер до 60 минут
- 8 функций
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки

- Металлические направляющие
- 1 решетка, 1 противень

33703034 FCP612XL/E1

33703033 FCP612NXL/E1

33703032 FCP612WXL/E1









ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



КОНВЕКЦИЯ



РЕЖИМ ПИЦЦА

## FCP612X/E

#### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Механический таймер до 60 минут
- 8 функций
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки

- Металлические направляющие
- 1 решетка, 1 противень

33702221 FCP612X/E 33702219 FCP612N/E 33702169 FCP612W/E









ЭНЕРГО-



КОНВЕКЦИЯ



## FCP502X/E1

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 65 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Защита от отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления А-20%
- Механический таймер до 60 минут
- 5 функций
- 2 стекла в дверке духовки
- 1 решетка, 1 противень

33702937 FCP502X/E1

33702128 FCP502N/E

33702129 FCP502W/E











ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ

ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

## FCS 605 X/E

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 65 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Класс энергопотребления А-20%
- Сенсорный дисплей
- 8 функций

- Блокировка управления
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- 1 решетка, 1 противень

#### 33702196 FCS 605 X/E





ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ СПЛОШНОЕ

CTEKAO







РЕЖИМ ПИЦЦА



## FCS612X/E

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Класс энергопотребления А-20%
- Механический таймер до 60 минут
- 8 функций
- Тангенциальное охлаждение

- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- 1 решетка, 1 противень



FCS612X/E



33702243

FCS612N/E









ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЕ



FCS 100 X/E1

## СТАТИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 65 литров
- Цвет: нержавеющая сталь
- Класс энергопотребления А-20%
- 4 функций
- Внутренняя эмаль класса А
  - 33702941 FCS 100 X/E1
- 33702920 FC\$100N/E1
- 33702943 FCS 100 W/E1

- 2 стекла в дверке духовки
- 1 решетка, 1 противень

## CLASSIC/RETRO









СПЛОШНОЕ СТЕКЛО







## FCC614BA/E

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

- Полезный объем 70 литров
- Цвет: белый антик
- Класс энергопотребления А-20%
- Многофункциональный таймер В ВИДЕ КЛАССИЧЕСКИХ ЧАСОВ
- 8 функций
- Тангенциальное охлаждение
- 2 стекла в дверке духовки
- Металлические направляющие
- 1 решетка, 1 противень

33702166 FCC614GH/

33702220 FCC614BA/E



## микроволновые печи

# Эстетическое удовольствие

от приготовления пищи





## НОВЫЙ ПОМОЩНИК НА ВАШЕЙ КУХНЕ

Широкий ассортимент продукции, которая поможет придать благородный и законченный вид любой кухне. **Комбинация эстетики и функциональности в небольшом компактном бытовом электроприборе**, обеспечивает быстрый результат и хорошие потребительские качества.

# simply Fi

## САМЫЙ УМНЫЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВИТЬ ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗАХОТИТЕ

Новая линейка микроволновых печей Candy станет вашим главным помощником на кухне. А благодаря приложению simply-Fi App вы сможете найти массу полезных хитростей и советов о том, как еще можно использовать вашу печь.



ОСОБЕННОСТИ

Идеально подходят для того, чтобы ваши блюда оставались теплыми до их подачи на стол



Вы можете выбрать из **48 различных программ**, которые помогут вам в приготовлении блюд. Вам нужно всего лишь выбрать блюдо, которое вы хотите приготовить, ведь теперь каждый сможет стать шеф-поваром.

#### АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ



Линейка моделей с механическим или цифровым сенсорным управлением, с рамкой для встраивания или без рамки, каждая из которых отличается особой эффективностью функционирования и дизайнерским решением, направленными на достижение наиболее быстрых результатов в приготовлении пищи.

#### МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

#### Подберите то, что подходит именно вам



Функциональность стандартной микроволновой печи заключается в том, что при небольшом занимаемом объеме она имеет большую многофункциональность на кухне. Меньший объем также позволяет быстрее очищать печь после использования.

#### КОМПАКТНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



Для приготовления более здоровой пищи подходит метод приготовления в печах с использованием пара, ведь они делают ваши блюда вкусными, сохраняя при этом органолептические свойства.

#### ПАРОВЫЕ ПЕЧИ



Идеальный прибор, чтобы ваши блюда оставались теплыми до их подачи на стол. Новый подогреваемый ящик прекрасно подходит для особых режимов, таких как приготовление при низкой температуре, закваска теста, оттаивание и разморозка, высушивание, приготовление йогуртов и т.д. Имеет увеличенную вместимость (22 л), а также полностью сенсорный дисплей, что делает управление еще более простым и быстрым.

#### ЯЩИК ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПОСУДЫ

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



#### **MIC 256 EX**

#### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С КОНВЕКЦИЕЙ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Электронное управление
- Сенсорный дисплей
- Автоматическая разморозка
- Блокировка управления
- Объем 25 литров
- 6 функции
- 10 автоматических режимов
- Мощность микроволны 900 Вт
- Мощность гриля 1100 Вт
- Поворотный стол 315 мм
- Подставка для гриля





#### MIC 25 GDFX

#### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Электронное управление
- Автоматическая разморозка
- Блокировка управления
- Интегрированная рамка
- Объем 25 литров
- 3 функции
- 10 автоматических режимов
- Мощность микроволны 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Поворотный стол 315 мм
- Подставка для гриля





#### MICG25GDFN

#### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

- Цвет: черный
- Электронное сенсорное управление
- Автоматическая разморозка
- Блокировка управления
- Интегрированная рамка
- Объем 25 литров
- 3 функции
- 8 автоматических режимов
- Мощность микроволны 900 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Поворотный стол 315 мм
- Подставка для гриля

38900049 MICG25GDFN
38900048 MICG25GDFW

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



#### MIC 20 GDFX

#### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Электронное управление
- Автоматическая разморозка
- Блокировка управления
- Интегрированная рамка
- Объем 20 литров
- 3 функции
- 10 автоматических режимов
- Мощность микроволны 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Поворотный стол 245 мм
- Подставка для гриля





#### MIC 20 GDFN

#### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

- Цвет: черный
- Электронное управление
- Автоматическая разморозка
- Блокировка управления
- Интегрированная рамка
- Объем 20 литров
- 3 функции
- 10 автоматических режимов
- Мощность микроволны 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Поворотный стол 245 мм
- Подставка для гриля





#### **MIC 201 EX**

#### ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Электронное управление
- Автоматическая разморозка
- Блокировка управления
- Объем 20 литров
- 3 функции
- 8 автоматических режимов
- Мощность микроволны 800 Вт
- Мощность гриля 1000 Вт
- Поворотный стол 245 мм
- Подставка для гриля

38900021 MIC 201 EX



## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Когда шедевр **дизайна** – это ваше блюдо





## ПОЧУВСТВУЙТЕ ТЕПЛО ПЕРЕМЕН

**Лучшие материалы** для обеспечения гарантии **долговечности** и возможность выбора модели, которая сделает вашу кухню совершенной, – именно это потребители ищут, выбирая варочную поверхность. Специалисты Candy знают об этом и разработали линейку моделей, которые помогут мечтам потребителей воплотиться в реальность, – широкий спектр технологических решений от традиционных газовых варочных поверхностей и ультрасовременных моделей "газ на стекле" до индукционных и стеклокерамических поверхностей. Последние имеют не только прекрасный внешний вид и цветную графику, но функцию управления мощностью, что делает их максимально универсальными и простыми в использовании.

## ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ПЛЮСЫ

Наши лучшие решения в ваших руках

Новинка



Линейка газовых варочных поверхностей представлена в **обновленном стиле**, который прекрасно подходит к духовым шкафам. Эргономичные ручки, современные решетки и новая отделка придают новый образ, а конфорки с минимальной и максимальной мощностью обеспечивают простоту в использовании и идеальные результаты.

#### ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ «ГАЗ НА МЕТАЛЛЕ»



Применение чугуна имеет принципиальное значение для профессиональной кухни, так как этот материал имеет особенные качества. Чугун долговечен, обеспечивает наилучшую теплопроводность и обладает устойчивостью к воздействию высоких температур.

#### ЧУГУННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ПОСУДЫ



Новая конфорка с двумя рядами пламени наилучшим образом подходит для быстрого и интенсивного приготовления блюд, ведь ее мощность доходит до 4 квт.

#### КОНФОРКА С ДВОЙНОЙ КОРОНОЙ

Продуктовая линейка которая удовлетворит любой вкус и любые потребности. Выберите ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС ГАзовую поверхность среди трех новых конфигураций для моделей шириной 60 см (ромб, большая передняя конфорка, 3 конфорки), и одну из моделей шириной 75 см (4+1 со специальной горелкой слева).

#### НОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ










Благодаря конфоркам нового поколения с **вертикально направленным пламенем**, обеспечивается лучшее и равномерное распределение температуры с наилучшими показателями КПД.

#### КОНФОРКИ ELITE



Для любителей современных дизайнерских решений, варочная поверхность "газ на стекле" станет воплощением элегантности, объединенной с долговечностью и высокой функциональной эффективностью. Закаленное стекло обладает повышенной устойчивостью к образованию царапин и трещин, что обеспечивает особенную долговечность таких моделей. Одновременно такая конструкция варочной поверхности максимально упрощает процесс очистки.

#### «ΓΑ3 ΗΑ CTEKΛΕ»

# simply Fi

## САМЫЙ УМНЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Вы можете проверить статус вашей индукционной поверхности благодаря приложению **simply-Fi** App.



# **ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ**

#### НЕМНОГО ЦВЕТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Специальные зоны обозначены особой **голубой расцветкой Candy**, чтобы их было проще использовать.


### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕГУЛИРУЕ-МОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

С новой линейкой индукционных варочных поверхностей Candy вы сможете ускорить процесс приготовления пищи и сэкономить до 60% времени\*.

Благодаря функции управления мощностью Power Management вы можете установить лимит мощности во время монтажа индукционной поверхности, что обеспечит вам высокую производительность работы. Вы можете установить лимит от 2.5 до 7.2 кВт, даже если при этом вы используете все зоны одновременно.

## УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ POWER MANAGEMENT

<sup>\*</sup> в сравнении с традиционными газовыми поверхностями

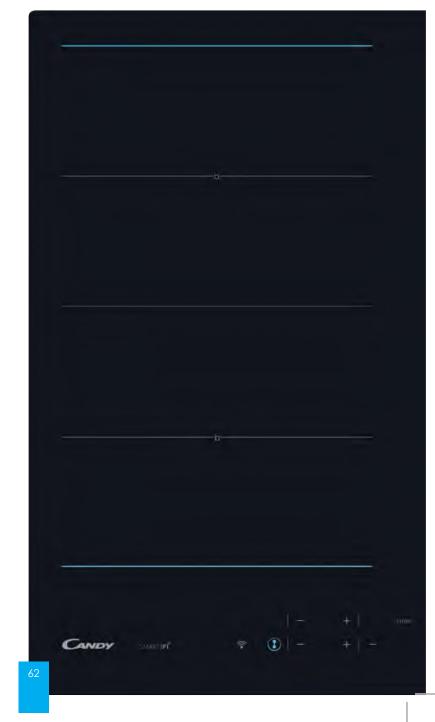

## ОСОБЕННОСТИ

#### **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

**Приумножьте свои возможности по приготовлению блюд** благодаря нашим универсальным решениям.

#### **30HA FLEXI**


**Самая большая по площади и самая мощная зона** идеально подходит для больших и маленьких кастрюль и может обеспечивать **мощность до 4кВт\***.

#### **30HA TWIN POWER**

Вы можете выбрать для приготовления блюд **одну большую зону** или **2 маленьких** в зависимости от ваших потребностей. Мощность объединенной зоны нагрева доходит до **3,8 кВт** для достижения превосходных **кулинарных результатов**\*.

#### **ДВОЙНАЯ ЗОНА НАГРЕВА**

**Многофункциональная зона нагрева**, которая идеально подходит для приготовления пищи **в посуде любого размера**.

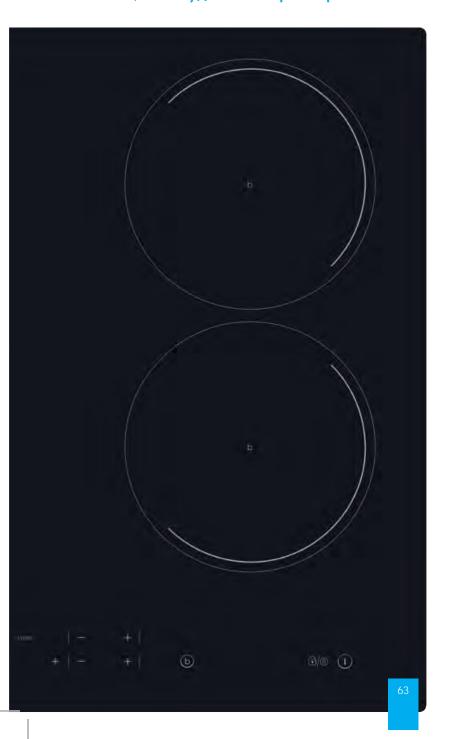

## **ФУНКЦИИ**

### ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простой интуитивный интерфейс, понятный каждому.

#### **BOOSTER (PEЖИМ ТУРБО НАГРЕВА)**

Установите максимальный уровень мощности для быстрого нагрева выбранной зоны.

#### ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ

#### Поставьте зону нагрева на паузу,

а когда решите продолжить приготовление блюда, вам не придется заново устанавливать нужные настройки.

#### БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Гарантирует **безопасность детей**, блокируя случайную активацию работы варочной поверхности.

<sup>\*</sup>в зависимости от модели

## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

**Новая линейка брэнда** с полностью обновленным дизайном, новыми гибко настраиваемыми зонами и новым пользовательским интерфейсом, где расширения выделяются цветной графикой для интуитивного использования.

Кроме того, новые поверхности имеют функцию **power management (управления мощностью)**, которая позволяет установить лимит мощности работы варочной поверхности, чтобы избежать перегрузки электрической сети.

#### ОСОБЕННОСТИ

#### **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

Приумножьте свои возможности по приготовлению блюд, выбрав среди различных вариантов зон нагрева: двойная или тройная зона нагрева, овальная зона и зона twin power.

#### ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вы можете управлять поверхностью, выбирая мощность каждой зоны нагрева индивидуально, что в целом дает возможность контролировать процесс приготовления и проверять все настройки.

#### НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управляйте всеми зонами нагрева простым касанием центральных кнопок + и -.

#### ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### РЕГУЛИРУЕМОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Сападу устанавливает новые стандарты в энергоэффективности: лимит мощности можно установить при монтаже варочной поверхности для достижения превосходных результатов в приготовлении пищи. Вы можете установить лимит мощности между 2,5 и 6,6, кВт, даже если при этом вы пользуетесь всеми конфорками одновременно.

#### POWER MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ)



## ФУНКЦИИ

#### ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простой интуитивный интерфейс, понятный каждому.

#### ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ

**Поставьте зону нагрева на паузу**, а когда решите продолжить приготовление блюда, вам не придется заново устанавливать нужные настройки.

#### БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Гарантирует **безопасность детей**, блокируя случайную активацию работы варочной поверхности.



## **TIMELESS**

#### 60 cm





ADVVDGALIAG

ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА

ДВУХРЯДНАЯ КОНФОРКА



#### CSVG64SGN

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Материал поверхности: закаленное стекло
- Цвет: черный
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовые конфорки
- Двойная корона 3,5 кВт

- Вспомогательная конфорка
- Полубыстрые конфорка
- Быстрая конфорка
- Мощность конфорок 9,05 кВт



#### 60 cm









#### CVG64SGX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Материал поверхности: закаленное стекло
- Цвет: стальной
- Тип решеток: чугун
- 4 держателя для посуды
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовые конфорки
- Вспомогательная конфорка
- 2 полубыстрые конфорки

- Быстрая конфорка
- Мощность конфорок 7,0 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801440 CVG64SGX
33801435 CVG64SGNX
33801438 CVG64SGB





ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА



#### CVG 64 STGB

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Материал поверхности: закаленное стекло
- Цвет: белый
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовые конфорки
- Вспомогательная конфорка

- 2 полубыстрые конфорки
- Быстрая конфорка
- Мощность конфорок 7,0 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801466 CVG 64 STGB

33801465 CVG 64 STGN

60 CM





ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА



#### PVL 64 SGB

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Материал поверхности: закаленное стекло
- Цвет: белый
- Тип решеток: чугун
- 4 держателя для посуды
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовые конфорки
- Вспомогательная конфорка

- 2 полубыстрые конфорки
- Быстрая конфорка
- Мощность конфорок 7,1 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801398 PVL 64 SGB 33801304 PVL 64 SGN

## **TIMELESS**

#### 60 cm











Я ДВУХРЯДН КОНФОРК

#### CSG64SWGX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Двойная корона 3,5 кВт
- Полубыстрая конфорка

- Быстрая конфорка
- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 9,05 кВт

33801721 CSG64SWGX
33801722 CSG64SWGN
33801723 CSG64SWGB

#### 60 cm





АВУХРЯДНАЯ

CHG6BF4WPX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Двойная корона 4 кВт
- Полубыстрая конфорка

- Быстрая конфорка
- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 9,25 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33802028

CHG6BF4WPX





#### CHW6BF4WPX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:

- Двойная корона 4 кВт
- Полубыстрая конфорка
- Быстрая конфорка
- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 9,25 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте



33802076

CHW6BF4WPX

60 cm





ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА



#### CHG6BRWPX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Вспомогательная конфорка

- Двойная корона 4 кВт
- Быстрая конфорка
- Полубыстрая конфорка
- Мощность конфорок 9,25 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте



33801909

CHG6BRWPX

#### 60 cm





#### CHW6BR4WPX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Вспомогательная конфорка
- Двойная корона 4 кВт
- Быстрая конфорка
- Полубыстрая конфорка
- Мощность конфорок 9,25 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33802077 CHW6BR4WPX

60 cm







CHG6DWPX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:

- Двойная корона 4 кВт
- Полубыстрая конфорка
- Быстрая конфорка
- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 9,45 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте



33801849

CHG6DWPX

60 cm





#### CHW6D4WPX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Двойная корона 4 кВт

- Полубыстрая конфорка
- Быстрая конфорка
- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 9,45 кВт
- Форсунки для баллонного газа
   в комплекте



CHW6D4WPX

#### 60 cm





#### CHW6D4WX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Двойная корона 4 кВт
- Полубыстрая конфорка

- Быстрая конфорка
- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 9,45 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801968 CHW6D4WX

#### 60 cm





#### CHG6BRX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Вспомогательная конфорка
- Быстрая конфорка

- 2 полубыстрые конфорки
- Мощность конфорок 7 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801974 CHG6BRX

60 cm







#### CHW6BRX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Вспомогательная конфорка
- Быстрая конфорка
- 2 полубыстрые конфорки
- Мощность конфорок 7 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801973 CHW6BRX

33801972 CHW6BRBB

33801971 CHW6BRWW

### **SMART**

#### 60 cm









#### CHG6LX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовые конфорки:
- Быстрая конфорка
- 2 полубыстрые конфорки

- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 7,2 кВт
- Форсунки для баллонного газа
   в комплекте

33801967 CHG6LX
33802054 CHG6LB
33802053 CHG6LW

#### 60 cm



#### CHW6LX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовые конфорки:
- Быстрая конфорка
- 2 полубыстрые конфорки

- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 7,2 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33802049

CHW6LX



#### **CHW6LBX**

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
   Вспомогательная конфорка
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовые конфорки:
- Быстрая конфорка

- 2 полубыстрые конфорки
- Мощность конфорок 7,2 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801976 CHW6LBX 33801977 CHW6LBB 33801978 CHW6LWW

60 CM







#### CHW60LX

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- 4 газовые конфорки:
- Быстрая конфорка
- 2 полубыстрые конфорки

- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 7,2 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33802109	CHW60LX
33802110	CHW6BLB
33802111	CHW6WLV

# CLASSIC/RETRO

#### 60 cm







ДВУХРЯДНАЯ КОНФОРКА



#### CHG6D4WGTWA

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: белый антик
- Материал поверхности: эмалированная сталь
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Двойная корона 4 кВт
- Полубыстрая конфорка
- Быстрая конфорка
- Вспомогательная конфорка
- Мощность конфорок 9,45 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33802093 CHG6D4WGTGH

33802094 CHG6D4WGTWA

60 cm









CHG6BF4WGTGH

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: антрацит
- Материал поверхности: эмалированная сталь
- Тип решеток: чугун
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Вспомогательная конфорка

- Двойная корона 4 кВт
- Быстрая конфорка
- Полубыстрая конфорка
- Мощность конфорок 9,25 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33802088 CHG6BF4WGTGH
33802087 CHG6BF4WGTWA

60 cm







РЕГИПИТЕТ В В СТАТИТЕТ В В СТА

CHW6BR4WGTGH

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Цвет: антрацит
- Материал поверхности: эмалированная сталь
- Тип решеток: эмалированные
- 2 решетки
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 4 газовых конфорки:
- Вспомогательная конфорка

- Двойная корона 4 кВт
- Быстрая конфорка
- Полубыстрая конфорка
- Мощность конфорок 9,25 кВт
- Форсунки для баллонного газа в комплекте

33801982

CHW6BR4WGTGH

33802009

CHW6BR4WGTWA

# ИНДУКЦИОННЫЕ

#### **ИНДУКЦИЯ**











ОДДЕРЖАНИЕ ПЛА

ТАИМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

БЛОКИРОВК*А* УПРАВЛЕНИЯ

#### CIS642MCTT

#### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Рамка: без рамки
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление с независимыми слайдерами
- 4 индукционные зоны
- 9 ступеней нагрева
- Booster
- Функция «Пауза»
- Функция «Поддержания тепла»
- Таймер до 99 минут

- Функция ограничения мощности подключения (2,5 – 7,4 кВт)
- 10 уровней безопасности
- Определение наличия посуды
- Защита от случайного включения
- Блокировка от детей
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 7,4 кВт



33802672

CIS642MCTT

#### **ИНДУКЦИЯ**











БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

#### CIS642SCTT

#### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Рамка: без рамки
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление с центральным слайдером
- 4 индукционные зоны
- 9 ступеней нагрева
- Booster
- Функция «Пауза»
- Функция «Поддержания тепла»
- Таймер до 99 минут

- Функция ограничения мощности подключения (2,5 – 7,4 кВт)
- 10 уровней безопасности
- Определение наличия посуды
- Защита от случайного включения
- Блокировка от детей
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 7,4 кВт



33802671

CIS642SCTT

# ИНДУКЦИОННЫЕ

#### **ИНДУКЦИЯ**









ТАИМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

CI642CTT

#### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Рамка: без рамки
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление
- 4 индукционные зоны
- 9 ступеней нагрева
- Booster
- Функция «Пауза»
- Таймер до 99 минут
- Функция ограничения мощности подключения  $(2,5-7,4\ \mathrm{kBt})$

- 10 уровней безопасности
- Определение наличия посуды
- Защита от случайного включения
- Блокировка от детей
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 7,4 кВт



33802670

CI642CTT

#### **ИНДУКЦИЯ**









БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

#### CI 640 CB

#### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Рамка: без рамки
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Таймер отключения конфорок до 99 минут
- 4 индукционные зоны
- Booster
- 9 ступеней нагрева

- 10 уровней безопасности
- Определение наличия посуды
- Защита от случайного включения
- Блокировка от детей
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 7,0 кВт

# ИНДУКЦИОННЫЕ

#### ИНДУКЦИЯ









CJ2D46TKT

#### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- Рамка: без рамки
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление
- 4 индукционные зоны
- 9 ступеней нагрева
- Booster
- Таймер до 99 минут
- Функция ограничения мощности подключения (2,5-7,4 кВт)

- 10 уровней безопасности
- Определение наличия посуды
- Защита от случайного включения
- Блокировка от детей
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 7,4 кВт

33802744

CJ2D46TKT

#### 60 cm









ТАИМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

#### CH64EXFP

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Рамка из нержавеющей стали
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление (независимое для каждой конфорки)
- Цветная графика для интуитивного управления
- Таймер до 99 минут
- 4 конфорки Hi-Light
- 2 зоны расширения (овальная, круглая)
- 11 ступеней нагрева
- Функция «Пауза»
- Функция «Автоматика закипания»

- 6 уровней безопасности
- Блокировка от детей
- Защита от перегрева
- Отключение при проливе жидкости
- Автоматическое отключение
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 6,5 кВт



60 cm









ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

#### CH64DXT

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Передний кант из нержавеющей стали
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление (центральное)
- Цветная графика для интуитивного управления
- Таймер до 99 минут
- 4 конфорки Hi-Light
- 1 зона расширения (круглая)
- 10 ступеней нагрева
- Функция «Автоматика закипания»
- 6 уровней безопасности
- Блокировка от детей

- Защита от перегрева
- Отключение при проливе жидкости
- Автоматическое отключение
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 6,4 кВт

33801791 CH64DXT 33801790 CH64DVT 33801919 CH64DCT

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

#### 60 cm









УПРАВЛЕНИЯ

#### CH64BFT


#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Рамка из нержавеющей стали
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление (центральное)
- Цветная графика для интуитивного управления
- Таймер до 99 минут
- 4 конфорки Hi-Light
- 1 зона расширения (овальный мост)
- 10 ступеней нагрева
- Функция «Автоматика закипания»
- 6 уровней безопасности

- Блокировка от детей
- Защита от перегрева
- Отключение при проливе жидкости
- Автоматическое отключение
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 6,6 кВт

33801924 CH64BFT 33801792 CH64BVT

#### 60 cm





БЛОКИРОВКА

#### CH64CCW

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление (центральное)
- 4 конфорки Hi-Light
- 10 ступеней нагрева
- Функция «Автоматика закипания»
- 6 уровней безопасности
- Блокировка от детей
- Защита от перегрева
- Отключение при проливе жидкости
- Автоматическое отключение

- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 6,5 кВт

33801794 CH64CCW









#### CH64CCB

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление (центральное)
- Таймер до 99 минут
- 4 конфорки Hi-Light
- 10 ступеней нагрева
- Функция «Автоматика закипания»
- 6 уровней безопасности
- Блокировка от детей
- Защита от перегрева

- Отключение при проливе жидкости
- Автоматическое отключение
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 6,5 кВт

33801784 CH64FC 33801795 CH64XB 33801793 CH64CCB

60 cm





ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



БЛОКИРОВКА

#### CH63CT

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 60 СМ

- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление (центральное)
- 3 конфорки Hi-Light
- 10 ступеней нагрева
- Функция «Автоматика закипания»
- 6 уровней безопасности
- Блокировка от детей
- Защита от перегрева
- Отключение при проливе жидкости


- Автоматическое отключение
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 5,5 кВт

33801781

CH63CT

## **ДОМИНО**

#### 29 CM









ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

#### **CDI 30**

#### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО» 29 СМ

- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление
- Таймер отключения конфорок до 99 минут
- 2 индукционных зоны нагрева
- 9 ступеней нагрева
- 10 уровней безопасности
- Определение наличия посуды

- Защита от случайного включения
- Блокировка от детей
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 3,5 кВт

33801449

**CDI 30** 

#### 29 cm





ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

#### **CDH 30**

#### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО» 29 СМ

- Материал поверхности: стеклокерамика
- Сенсорное управление
- 2 конфорки Hi-Light
- 9 ступеней нагрева
- 5 уровней безопасности

- Блокировка от детей
- Автоматическое отключение
- Индикатор остаточного тепла

33801450

CDH 30



#### CDH 32/1 X

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО»

- Рамка: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: стеклокерамика
- Механическое управление
- Быстрый разогрев конфорок Sprinter
- 2 конфорки Hi-Light
- 10 ступеней нагрева
- 3 уровней безопасности
- Защита от перегрева
- Автоматическое отключение
- Индикатор остаточного тепла
- Максимальная мощность 2,9 кВт

33801127 CDH 32/1 X

29 cm



#### **CDE 32/1 X**

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО»

- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Механическое управление
- Быстрая конфорка
- 2 конфорки радиального типа
- 6 ступеней нагрева
- 2 уровней безопасности
- Защита от перегрева
- Автоматическое отключение
- Максимальная мощность 3,0 кВт

33801125 CDE 32/1 X

29 cm



#### **CDG 32/1 SPX**

#### ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ «ДОМИНО» 29


- Цвет: нержавеющая сталь
- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- Тип решеток: эмалированная сталь
- 1 решетка
- Цельноштампованная рабочая поверхность
- Автоматическое электрозажигание
- Sicurflame газ-контроль
- 2 газовых конфорки
- Быстрая
- Вспомогательная
- Мощность конфорок 4,0 кВт

33801134 CDG 32/1 SPX



# **КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ**ДЫХАНИЕ **СТИЛЯ**



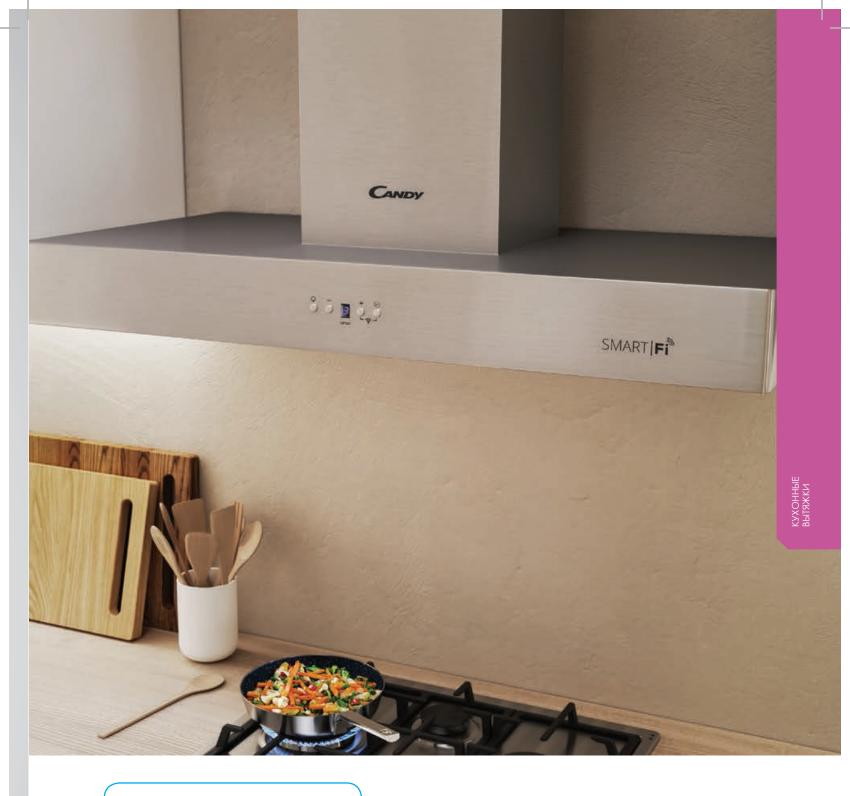

# ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДИЗАЙНА

В современном мире кухня – это обновленный вариант гостиной, где накрывают обед или собираются с друзьями. Среди домашней бытовой техники, располагающейся на кухне, кухонная вытяжка является одним из тех приборов, которые действительно могут подчеркнуть индивидуальный характер помещения. Специалисты Candy понимают это. По этой причине они вложила в эти продукты комбинацию высокой производительности со стильным дизайном, чтобы предложить Вам современные приборы, которые сделают Вашу кухню еще более комфортной



# САМЫЙ УМНЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вы можете проверить статус вашей кухонной вытяжки в любое время и в любом месте благодаря системе simply-Fi.



## ОСОБЕННОСТИ

#### Простые и полезные советы, которые сделают ваш день проще



При необходимости очистить жировой фильтр или заменить фильтр защиты от запахов система подаст **специальный сигнал**.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ФИЛЬТРА



Поскольку кухонные вытяжки становятся объектами современного дизайна, на них необходимо применять современное сенсорное управление, чтобы прибор максимально соответствовал последним модным тенденциям.

#### СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Регулятор времени (таймер) позволяет установить режим, при котором кухонная вытяжка **отключится автоматически.** Таким образом, вы можете обеспечить процесс очистки воздуха даже, когда находитесь вне дома, сохранив при этом свободное время и внутреннее спокойствие.

#### ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ



Кухонные вытяжки Candy могут работать в нескольких скоростных режимах, обеспечивая надлежащий уровень мощности для очистки воздуха в любое время. Данные приборы имеют до 4 уровней скоростного режима и даже усиленный режим, который обычно применяется в процессе жарки либо приготовления барбекю.

#### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ



Периметральный фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха: запахи и испарения направляются вдоль ребра кухонной вытяжки, где их поток замедляется в целях наилучшей очистки. Данная система придаёт прибору более элегантный вид, кухонная вытяжка может лучше сочетается с окружающими предметами интерьера, ввиду того что фильтры скрыты внутри и не попадают в поле зрения.

#### ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Чтобы обеспечить процесс постоянной бесшумной очистки воздуха, специалисты Candy разработали новый функциональный режим. "Чистый воздух" ("Clean Air") – это интеллектуальный режим, позволяющий настроить кухонную вытяжку на автоматический режим работы на минимальной скорости по 10 минут каждый час.

#### ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ("CLEAN AIR")



#### **ВЫТЯЖКИ**

#### WIFI/ 90 cm







CMB97SLX WIFI

#### ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 90 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Электронное управление / приложение simply-Fi (Wi-Fi)
- Дисплей
- 3 скорости
- Освещение: LED 2 × 1,5 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция

- Мошность 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Мотор 210 Вт
- Комплектация:
- Раздвижной короб
- Моющиеся жировые фильтры 3 шт.
- Диаметр экстрактора: 120 мм



36900571

CMB 97 SLX WIFI

#### 90 cm





СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

#### **CVMI 970 LX**

#### ВЫТЯЖКА ОСТРОВНОГО ТИПА ШИРИНОЙ 90 СМ

- Отделка: стекло и нержавеющая сталь
- Электронное управление (клавиши)
- 3 скорости
- Освещение: LED 4 × 1,5 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Мотор 210 Вт

- Комплектация:
- Раздвижной короб
- Моющийся жировой фильтр 1 шт.
- Угольный фильтр
- Диаметр экстрактора: 120 мм

36900382 CVMI 970 LX

60 cm





СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

#### CDP620GBX-07

#### ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 60 СМ

- Цвет: черное стекло и нержавеющая сталь
- Сенсорное управление / дистанционное
- 3 скорости
- Освещение: LED 2 × 1 Вт
- Таймер отключения на 5 минут
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 620 м<sup>3</sup>/ч

- Мотор 190 Вт
- Комплектация:
- Раздвижной короб
- Моющийся жировой фильтр 1 шт.
- Пульт ДУ
- Диаметр экстрактора: 120 мм



36901590

CDP620GBX-07

60 CM





СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

#### CDM656B-07

#### ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 60 СМ

- Цвет: черное стекло
- Сенсорное управление / дистанционное
- 3 скорости
- Освещение: LED 2 × 1 Вт
- Таймер отключения на 5 минут
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 620 м<sup>3</sup>/ч

- Мотор 190 Вт
- Комплектация:
- Раздвижной короб
- Моющийся жировой фильтр- 1 шт.
- Пульт ДУ
- Диаметр экстрактора: 120 мм

36901592 CDM656B-07 36901591 CDM656W-07

# **ВЫТЯЖКИ**

#### 90 cm





#### **CVM 970 LX**

#### ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 90 СМ

- Цвет: стекло и нержавеющая сталь
- Электронное управление (клавиши)
- 3 скорости
- Освещение: LED 2 × 1,5 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Мотор 210 Вт

- Комплектация:
- Раздвижной короб
- 1 моющийся жировой фильтр
- Угольный фильтр
- Диаметр экстрактора: 120 мм



36900355 CVM 970 LX

#### 60 cm





СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

#### **CVM 670 LX**

#### ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 60 СМ

- Цвет: стекло и нержавеющая сталь
- Электронное управление (клавиши)
- 3 скорости
- Освещение: LED 2 × 1,5 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Мотор 210 Вт

- Комплектация:
- Раздвижной короб
- 1 моющийся жировой фильтр
- Угольный фильтр
- Диаметр экстрактора: 120 мм

36900354 CVM 670 LX

60 cm



## CGM61/1X-07

#### ВЫТЯЖКА КАМИННОГО ТИПА ШИРИНОЙ 60 СМ

- Цвет: стекло и нержавеющая сталь
- Механическое управление (клавиши)
- 3 скорости
- Освещение: LED 2 × 2 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 550 м³/ч
- Мотор 105 Вт
- Комплектация:

- Раздвижной короб
- Моющийся жировой фильтр 1 шт.
- Диаметр экстрактора: 150 мм (переходник на 120 мм)

36900855 CGM61/1X-07 36900863 CGM61/1N-07 36900862 CGM 61/1W-07

#### **ВЫТЯЖКИ**

#### 60 cm



#### CBT60BGT-07

#### ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ

- Цвет: черное стекло и нержавеющая сталь
- Механическое управление
- 3 скорости
- Освещение LED 1 × 2 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 650 м<sup>3</sup>/ч
- Мотор 190 Вт

- Комплектация:
- Моющиеся жировые фильтры 2 шт.
- Угольный фильтр
- Диаметр экстрактора: 120 мм
  - 36901587 CBT60BGT-07
    36901586 CBT60WGT-07

#### 60 cm



#### **CBT60X-07**

#### ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Механическое управление
- 3 скорости
- Освещение LED 1 × 2 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 420 м<sup>3</sup>/ч
- Мотор 2 × 95 Вт

- Комплектация:
- Моющиеся жировые фильтры 2 шт.
- Угольный фильтр
- Диаметр экстрактора: 120 мм

36901593 CBT60X-07
36901589 CBT60BG-07
36901588 CBT60WG-07





## CBT6130/2N-07

#### ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ

- Цвет: черный
- Механическое управление
- 3 скорости
- Освещение 2 лампы накаливания × 40 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 450 м<sup>3</sup>/ч
- Мотор 100 Вт
- Комплектация:

- Моющиеся жировые фильтры 2 шт.
- Диаметр экстрактора: 120 мм
  - 36900828 CBT6130/2N-07
    - 36900827 CBT6130/2W-07

60 cm



### CBT6020/2X-07

#### ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ

- Цвет: нержавеющая сталь
- Механическое управление
- 3 скорости
- Освещение 2 лампы накаливания × 40 Вт
- Режимы работы:
- Отвод воздуха
- Рециркуляция
- Мощность 450 м<sup>3</sup>/ч
- Мотор 65 Вт
- Комплектация:

- Моющиеся жировые фильтры 2 шт.
- Диаметр экстрактора: 120 мм

36900829

CBT6020/2X-07



# холодильники **«Умное» охлаждение** у вас под рукой





# ИДЕАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В «УМНОЙ» СРЕДЕ

В современном мире люди имеют немного времени для похода по магазинам и, как результат – мы покупаем много еды, которая долго хранится в холодильнике. Поэтому специалисты Candy создали удобную и «умную» линейку холодильников, чтобы дольше сохранять свежесть ваших продуктов. Candy предлагает холодильники из качественных материалов с превосходной отделкой, великолепной эргономикой и простым управлением. Кроме того, в некоторых моделях вы сможете удаленно управлять температурой внутри холодильника благодаря приложению simply-Fi App. Превратите ваш дом в лучшее место для жизни.

# rimply Fi

# ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЕДЫ И НАПИТКОВ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Система **simply-Fi** позволяет вам контролировать и активировать прибор через приложение.

Благодаря функции **Inventory Assistant** вы можете проверить срок годности продуктов где бы вы ни находились в данный момент.



# ОСОБЕННОСТИ

#### ТЕХНОЛОГИЯ

Простой и технологичный контроль за продуктами



Система Puraction – это антибактериальная система, которая уничтожает бактерии быстрее других систем, имеющихся на рынке. Нейтрализует 99.9% бактерий всего за 30 минут благодаря действию ультрафиолетовых лучей и титановому фильтру. Это позволяет сохранять свежесть продуктов на более длительный срок, а также сокращает неприятные запахи внутри холодильника.

#### **CUCTEMA SUPER PURACTION**



Все холодильников Candy с нижней морозильной камерой оснащены электронной системой контроля и регулировки температуры, совмещенной с новой светодиодной системой освещения. Одним прикосновением можно включить и отключить холодильник. При помощи кнопки выбора "select" можно выбрать интенсивность охлаждения от 1 (наименьшая степень охлаждения) до 4 (наибольшая степень охлаждения). Эти холодильники стали более понятными, удобными в обращении и усовершенствованным с точки зрения технологии.

#### ОБНОВЛЕННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ



Обновленная система вентиляции гарантирует оптимальное распределение температуры внутри холодильника, а ее новый дизайн идеально сочетается с новой светодиодной системой освещения "SKY LED".

#### СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ



Морозильная камера выполненная в общей эстетике с холодильной камерой, обеспечивает максимальную функциональную эффективность и надежность. Большие прозрачные ящики морозильной камеры гарантируют идеальные условия замораживания и хранения продуктов.

#### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА



Усовершенствованная интеллектуальная система сенсоров автоматически начинает процесс разморозки в соответствии с температурой, индексом влажности и использованием холодильника. Она предотвращает образование льда в морозильной камере и инея в холодильной камере.

#### CUCTEMA ABTOMATUYECKOГО OTTAUBAHUЯ NO FROST



Выбирайте модели холодильников Candy класса "A++" или "A+", чтобы снизить уровень энергопотребления на 40%, либо 20% по сравнению с аналогичной моделью класса "A"! Это не только забота о сохранении окружающей среды, а так же превосходное энергосбережение и максимальная экономия.

#### КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ



#### ОСНАЩЕНИЕ

#### Организуйте хранение продуктов в идельных условиях



Теперь в холодильнике можно хранить декоративную косметику и все необходимое для ежедневного ухода за собой. Это стало возможным благодаря новым специальным отделениям для косметических средств, сформированным из двух небольших выдвижных ящичков, расположенных под центральной полкой на дверце холодильника.

#### ОБНОВЛЕННЫЕ ПОЛКИ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ КОСМЕТИКИ НА ДВЕРЦЕ ХОЛОДИЛЬНИКА



Зона свежести оснащена телескопическими направляющими и позволяет сохранить при оптимальной температуре свежие продукты, такие как мясо, рыба и сыр.

# ОБЛАСТЬ ХРАНЕНИЯ FRESH ZONE



Металлический держатель для вина – это идеальная комбинация дизайнерских разработок и универсальности конструкции, которая позволяет одновременно хранить до 4 различных бутылок.

#### МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВИНА



Стеклянные полки, расположенные внутри холодильника, способны удерживать пролитую жидкость и легко моются.

#### СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ



Обновленный прозрачный ящик для фруктов и овощей стал больше и удобнее благодаря новой ручке и увеличенному внутреннему пространству. Наличие встроенных телескопических направляющих позволяет легко открывать ящик и обеспечивает его более легкое и бесшумное скольжение.

#### ЯЩИК ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

## ХОЛОДИЛЬНИКИ



#### CKBBS 182 FT

#### ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОУОЙИУРНИК

- Электронное управление
- Климатический класс N-ST (от +16°C до +38°C)
- Сигнализация открытой двери
- Вентилятор AirFan
- SkyLED (светодиодное освещение)
- Зона свежести 0-3°C
- 3 стеклянные полки
- 4 прозрачных балкона на двери
- Контейнеры для хранения косметики
- XL ящик для овощей с телескопическими направляющими
- Металлический держатель для бутылок
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Мощность замораживания 3,5 кг/24 часа
- Полезный объем 266 литров
- Класс энергопотребления А+
- Потребление электроэнергии 271 кВт/год
- Сохранение температуры при отключении питания до 18 часов
- Уровень шума 40 дБ (A)



BEHTUARTOP SKY FAN



3ОНА СВЕЖЕСТИ





изменение



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

34900436

CKBBS 182 FT

CKBBS 182



#### ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

- Электронное управление
- Климатический класс N-ST (от  $+16^{\circ}$ C до  $+38^{\circ}$ C)
- Сигнализация открытой двери
- SkyLED (светодиодное освещение)
- 4 стеклянные полки
- 4 прозрачных балкона на двери
- Контейнеры для хранения косметики
- XL ящик для овощей
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Мощность замораживания 3,5 кг/24 часа
- Полезный объем 266 литров
- Класс энергопотребления А+
- Потребление электроэнергии 271 кВт/год
- Сохранение температуры при отключении питания до 18 часов
- Уровень шума 40 дБ (А)



СИГНАЛ ОТКРЫ-ТОЙ ДВЕРИ



изменения



34900435





#### ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОУОЙИУРНИК

- Электронное управление
- Климатический класс N-ST (от +16°C до +38°C)
- Сигнализация открытой двери
- Вентилятор AirFan
- SkyLED (светодиодное освещение)
- Зона свежести 0-3°C
- 3 стеклянные полки
- 3 прозрачных балкона на двери
- Контейнеры для хранения косметики
- XL ящик для овощей с телескопическими направляющими
- Металлический держатель для бутылок
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Мощность замораживания 3,5 кг/24 часа
- Полезный объем 250 литров
- Класс энергопотребления А+
- Потребление электроэнергии 264 кВт/год
- Сохранение температуры при отключении питания до 19 часов
- Уровень шума 40 дБ (А)



BEHTUARTOP SKY FAN



ЗОНА СВЕЖЕСТИ





ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ



34900430

CKBBS 172 FT



#### CKBBS 172 F

#### ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОУОЙИУРНИК

- Электронное управление
- Климатический класс N-ST (от  $+16^{\circ}$ C до  $+38^{\circ}$ C)
- Сигнализация открытой двери
- Вентилятор AirFan
- SkyLED (светодиодное освещение)
- 4 стеклянные полки
- 3 прозрачных балкона на двери
- XL ящик для овощей
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Мощность замораживания 3,5 кг/24 часа
- Полезный объем 250 литров
- Класс энергопотребления А+
- Потребление электроэнергии 264 кВт/год
- Сохранение температуры при отключении питания до 19 часов
- Уровень шума 40 дБ (А)



BEHTUARTOP SKY FAN



изменение



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

34900418

CKBBS 172 F

# ХОЛОДИЛЬНИКИ











#### **CKBBS 100**

#### ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

- Электронное управление
- Климатический класс N-ST (от  $+16^{\circ}$ C до  $+38^{\circ}$ C)
- Сигнализация открытой двери
- SkyLED (светодиодное освещение)
- 4 стеклянные полки
- 3 прозрачных балкона на двери
- XL ящик для овощей
- 3 прозрачных ящика в морозильной камере
- Мощность замораживания 3,5 кг/24 часа
- Полезный объем 250 литров
- Класс энергопотребления А+
- Потребление электроэнергии 264 кВт/год
- Сохранение температуры при отключении питания до 19 часов
- Уровень шума 40 дБ (А)

34900417 CKBBS 100



# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

# **Больше пространства и времени** для вашей жизни





# ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЗАНИМАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА

Посудомоечные машины Candy отлично подойдут как молодым парам, так и убежденным холостякам, а также большим семьям и тем, кто много работает и бережет свое драгоценное время. И это правильное решение с точки зрения занимаемого пространства, вместимости и энергоэффективности. Кроме того, благодаря новым функциям «Zoom» и «Голосовому ассистенту» вы можете вымыть и высушить вашу посуду всего за 39 минут, а также взаимодействовать с вашей посудомоечной машиной с помощью голосового управления.

# літры **Fi**®

Еще никогда работа с посудомоечной машиной не была такой простой: встраиваемые машины Candy способны понимать ваши голосовые команды, отправленные через смартфон, благодаря функции голосового помощника Voice Control Assistant.

Кроме того, благодаря приложению Simply-Fi, вы можете запускать и изменять программы в любое время. В моделях Smart Fi приложение будет постоянно держать вас в курсе оставшегося времени до окончания программы.



## ОСОБЕННОСТИ

Умные решения, чтобы дать вам время наслаждаться обедом с вашей семьей или друзьями

# 16 КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ И ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА КОРЗИН

16 комплектов посуды размещаются в двух или трех корзинах: уникальное решение Candy – наиболее вместительная посудомоечная машина из всех представленных на рынке. Одновременно можно загрузить и вымыть до 201 предмета (более 40% дополнительного объема загрузки по сравнению с обычной моделью посудомоечной машины).



**Корзина ZOOM** имеет голубые держатели, разработанные специально для наиболее удобного расположения посуды с точки зрения устойчивости и расстояния между предметами, для максимально эффективного использования цикла Zoom.

**ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА** имеет на 10% больше свободного места для стаканов, чашек, длинных столовых приборов, мелких тарелок и контейнеров среднего размера. Более того, ее высота может быть отрегулирована даже при полной загрузке. И, наконец,

**ТРЕТЬЯ КОРЗИНА** имеет 3 уровня глубины и идеально подходит для длинных столовых приборов, а также для небольших предметов, таких как кофейные чашки, соусники и терки.

Обновленная цветная внутренняя отделка и новый дизайн ручки: изогнутая и рельефная ручка для максимального удобства при загрузке и выгрузке посуды.

#### ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



#### **ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

# Превосходные результаты в сочетании с максимальной эффективностью работы и экономией времени



Усовершенствованная система "пульсирующего" мытья обеспечивает деликатное, эффективное мытье при бесшумной работе. Благодаря комбинированной работе систем "Silent Power Drive" и "Pulsed Washing" можно деликатно и эффективно мыть все типы столовых приборов, при этом использовать всего 10 литров воды за один цикл мойки.

#### **PEXUM PULSE WASHING**



Специалисты Candy разработали дополнительный разбрызгиватель, способный отчистить самые жирные сковородки и даже в ускоренном режиме. Интенсивность мытья, которую обеспечивает система "Perfect Rapid Zone" (поток воды увеличивается на 60% в минуту за цикл мытья), гарантирует наилучшие характеристики мытья посуды в режимах быстрой мойки при удалении наиболее сильных жировых загрязнений.

PERFECT RAPID ZONE Perfect





Умная дверь автоматически открывается по окончании цикла мытья. Это обеспечивает более быструю сушку и высокую энергоэффективность превосходящую класс A+++ на 10%. (по Европейским нормам).

УМНАЯ ДВЕРЬ



Благодаря продуманной системе датчиков посудомоечная машина автоматически выбирает температуру и время в зависимости от уровня загрязнения, определенного датчиками. При этом происходит оптимизация процесса мытья, снижается потребление воды и электроэнергии.

СИСТЕМА ДАТЧИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

#### НАДЕЖНОСТЬ

#### Безопасный, безаварийный процесс мытья для вашей посуды



Запатентованный компанией Candy тройной самоочищающийся фильтр, изготовленный из нержавеющей стали, оснащен внутренним микрофильтром, который улавливает даже самые маленькие частички грязи, обеспечивая постоянную подачу чистой воды на всех этапах мытья посуды. Более того, антибактериальная функция гарантирует высочайшие результаты гигиены, уничтожая почти 100% основных бактерий спустя 24 часа после впрыска\*.

#### САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

\*Протестировано Политехническим Университетом Милана



Все модели посудомоечных машин производства Candy оснащены устройством защиты от перелива воды. Если уровень воды превышает максимально допустимые пределы по причине какойлибо неисправности, данное устройство автоматически блокирует подачу воды и / или сливает лишнюю воду. Так же Candy предлагает три дополнительных варианта усиления системы безопасности: система полной защиты от протечек Total Water Block, системы "AquaStop" и "Aqua Protect".



#### ПРОГРАММЫ

#### Узнайте, как оптимизировать процессы мытья посуды

#### БЫСТРЫЕ ПРОГРАММЫ

#### НОВИНКА



Самый быстрый на рынке цикл мытья посуды класса А: превосходно моет и сушит вашу посуду всего за 39 минут.



Оптимальное сочетание времени и процесса мытья для очистки слабо загрязненных тарелок при температуре 50° всего за 24 минуты.

ПРОГРАММА «БЫСТРАЯ 24»



Это усиленная программа, предназначена для мытья очень сильно загрязненных сковородок в короткий промежуток времени.

УСИЛЕННАЯ ПРОГРАММА БЫСТРОГО МЫТЬЯ



Идеально подходит для ежедневного мытья посуды, **отлично удаляет жир**, применяя воду, нагретую до температуры 60°С.

#### УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



Гарантирует **отличные результаты в процессе мытья сильно загрязненных жирных сковородок** благодаря двум дополнительным полосканиям при завершении цикла мытья.

#### УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛЮС



Наилучшим образом подходит для применения при необходимости соблюдения норм энергосбережения и экономии воды. Данная программа призвана **сэкономить воду и деньги**, обеспечивая при этом **идеальные результаты мытья и сушки посуды**.

#### ЭКОНОМИЧНАЯ ПРОГРАММА «ECO»

#### WIFI / 60 CM















ПОТРЕБЛЕНИЕ

#### CDIN 3D632PB-07

#### ЗАГРУЗКА 16 КОМПЛЕКТОВ

- 3-я корзина
- Электронное управление с дисплеем
- Simply-Fi удаленное управление через приложение (Wi-Fi)
- Smart Door (автоматическое открытие двери по окончании мойки)
- Easy Clikc лифт легкой регулировки верхней корзины
- 9 программ + дополнительные программы в приложении
- Автоматическая программа
- Интенсивная мойка 75°C
- ZOOM мойка класса A за 39 минут

- Быстрая мойка 24 минуты
- Ночная мойка
- Сушка конденсационного типа
- Отсрочка старта до 23 часов
- Класс энергопотребления А
- Потребление электроэнергии 0,85 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 10 литров/цикл
- Super Silent уровень шума 44 дБ (A)
- Полная защита от протечек Total Water Block
- Нижняя корзина с ограничителем Safety-Stop
- Корзина для столовых приборов

32901358 CDIN 3D632PB-07

#### WIFI / 60 cm









КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ



ТРЕТЬЯ КОРЗИНА



ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ

#### CDIN 1D632PB-07

#### ЗАГРУЗКА 16 КОМПЛЕКТОВ

- Электронное управление с дисплеем
- Simply-Fi удаленное управление через приложение (Wi-Fi)
- Easy Clikc лифт легкой регулировки верхней корзины
- 9 программ + дополнительные программы в приложении
- Автоматическая программа
- Интенсивная мойка 75°C
- ZOOM мойка класса А за 39 минут
- Быстрая мойка 24 минуты
- Ночная мойка

- Сушка конденсационного типа
- Отсрочка старта до 23 часов
- Класс энергопотребления А
- Потребление электроэнергии 1,08 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 10 литров/цикл
- Super Silent уровень шума 44 дБ (A)
- Защита от протечек AquaStop
- Нижняя корзина с ограничителем Safety-Stop
- Корзина для столовых приборов

32901355 CDIN 1D632PB-07

### WIFI / 60 CM















ЛИФТ ВЕРХНЕЙ

CDIN 1D672PB-07

#### ЗАГРУЗКА 16 КОМПЛЕКТОВ

- Электронное управление с дисплеем
- Simply-Fi удаленное управление через приложение (Wi-Fi)
- Easy Clikc лифт легкой регулировки верхней корзины
- 9 программ + дополнительные программы в приложении
- Универсальная автоматическая программа 45°C - 75°C
- Интенсивная мойка 75°C
- ZOOM мойка класса A за 39 минут
- Быстрая мойка 24 минуты
- Сушка конденсационного типа

- Отсрочка старта до 23 часов
- Класс энергопотребления А
- Потребление электроэнергии 1,08 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 12 литров/цикл
- Super Silent уровень шума 51 дБ (А)
- Защита от протечек AquaStop
- Нижняя корзина с ограничителем Safety-Stop
- Корзина для столовых приборов

32901359 CDIN 1D672PB-07

#### WIFI / 60 cm













ФИЛЬТР С СА-МООЧИСТКОЙ

КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ

CDIN 1L380PB-07

### 3ΑΓΡΥ3ΚΑ 13 ΚΟΜΠΛΕΚΤΟΒ

- Электронное управление с LED индикацией
- Simply-Fi удаленное управление через приложение (Wi-Fi)
- 5 программ + дополнительные программы в приложении
- Интенсивная программа 75°C
- ZOOM мойка класса A за 39 минут
- Сушка конденсационного типа
- Отсрочка старта 3/6/9 часов
- Класс энергопотребления А

- Потребление электроэнергии 1,04 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 12 литров/цикл
- Уровень шума 53 дБ (А)
- Нижняя корзина с ограничителем Safety-Stop
- Корзина для столовых приборов

32901360 CDIN 1L380PB-07

### 45 cm





ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК



ТРЕТЬЯ КОРЗИНА



КОМПЛЕКТОВ



ЛИФТ ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ

### CDI 2D11453-07

### ЗАГРУЗКА 11 КОМПЛЕКТОВ

- 3-я корзина
- Электронное управление
- Easy Clikc лифт легкой регулировки верхней корзины
- 8 программ
- Автоматическая мойка 45-55°C
- Быстрая мойка 30 минут
- Половинная загрузка
- Сушка конденсационного типа

- Отсрочка старта до 24 часов
- Класс энергопотребления А
- Потребление электроэнергии 0,78 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 8 литров/цикл
- Super Silent уровень шума 45 дБ (A)
- Защита от протечек AquaStop

32900625 CDI 2D11453-07

#### 45 cm





ТРЕТЬЯ КОРЗИНА



КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ



ЛИФТ ВЕРХНЕЙ

### CDI 2L11453-07

#### 3ΑΓΡΥ3ΚΑ 11 ΚΟΜΠΛΕΚΤΟΒ

- 3-я корзина
- Электронное управление с LED индикацией
- Easy Clikc лифт легкой регулировки верхней корзины
- 6 программ
- Быстрая мойка 30 минут
- Сушка конденсационного типа

- Отсрочка старта 3/6/9/12 часов
- Класс энергопотребления А
- Потребление электроэнергии 0,78 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 8 литров/цикл
- Super Silent уровень шума 45 дБ (A)

32900622 CDI 2L11453-07













ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА

КОМПЛЕКТОВ

ЛИФТ ВЕРХНЕЙ

### CDI 2D10473-07

#### ЗАГРУЗКА 10 КОМПЛЕКТОВ

- Электронное управление
- Easy Clikc лифт легкой регулировки верхней корзины
- 8 программ
- Автоматическая мойка 45-55°C
- Быстрая мойка 30 минут
- Половинная загрузка
- Сушка конденсационного типа
- Отсрочка старта до 24 часов

- Класс энергопотребления А
- Потребление электроэнергии 0,74 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 9 литров/цикл
- Silent уровень шума 47 дБ (А)
- Защита от протечек AquaStop

32900624 CDI 2D10473-07

45 cm





ЗАШИТА



ТРЕТЬЯ КОРЗИНА



ΚΟΜΠΛΕΚΤΟΒ



ЛИФТ ВЕРХНЕЙ

### CDI 2L10473-07

#### ЗАГРУЗКА 10 КОМПЛЕКТОВ

- 3-я корзина
- Электронное управление
- Easy Clikc лифт легкой регулировки верхней корзины
- 6 программ
- Быстрая мойка 30 минут
- Половинная загрузка
- Сушка конденсационного типа

- Отсрочка старта 3/6/9/12 часов
- Класс энергопотребления А
- Потребление электроэнергии 0,74 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 9 литров/цикл
- Silent уровень шума 47 дБ (A)
- Защита от протечек AquaStop

CDI 2I 10473-07 32900621

#### 45 cm





ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК



ПОСУДЫ

### CDI 1L949-07

#### ЗАГРУЗКА 9 КОМПЛЕКТОВ

- Электронное управление
- 6 программ
- Быстрая мойка 30 минут
- Половинная загрузка
- Сушка конденсационного типа
- Отсрочка старта 3/6/9/12 часов
- Класс энергопотребления А

- Потребление электроэнергии 0,78 кВт\*ч/цикл
- Потребление воды 9 литров/цикл
- Уровень шума 49 дБ (А)
- Защита от протечек AquaStop


32900620 CDI 1L949-07



### СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

От создателей современной стиральной машины, ответ на потребности



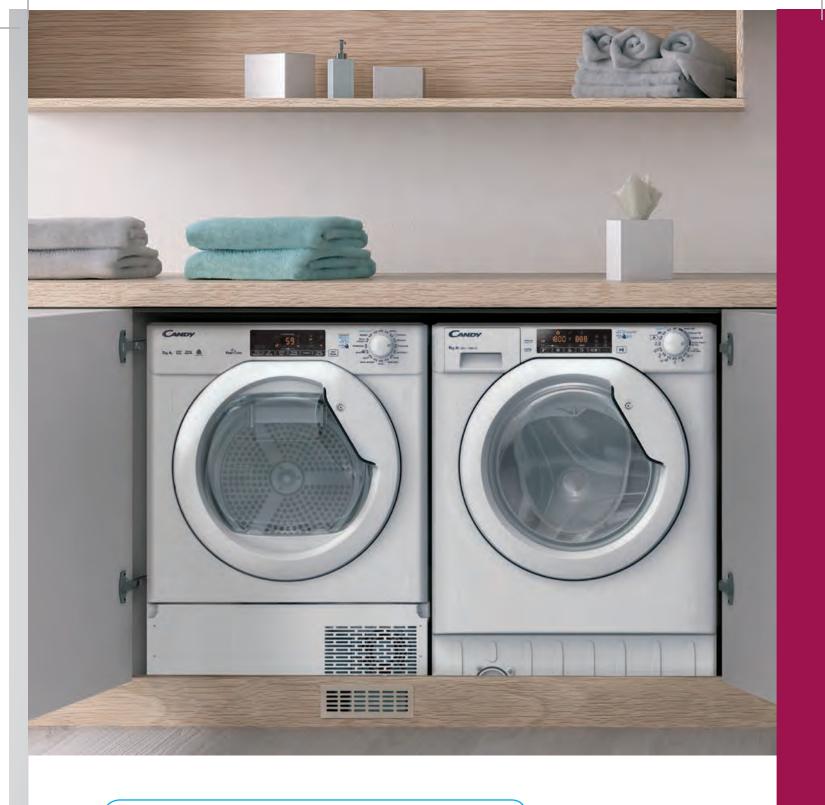


### БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВСЕГО, ЧТО ВАМ НУЖНО

**Большая емкость загрузки, удобное сенсорное управление, большой и высоко расположенный загрузочный люк** — именно эти улучшения предпочтительны для потребителей встраиваемых стиральных машин. В Candy знают об этом, и разработали соответствующие модели для самых взыскательных покупателей.

# rimply Fi

### ВСЕГДА БУДЬТЕ В КУРСЕ ТОГО, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СТИРКА, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

Благодаря приложению Simply-Fi App, вы можете запустить или изменить программу стирки ,где бы вы ни находились. Кроме того, приложение информирует, сколько времени осталось до окончания стирки.

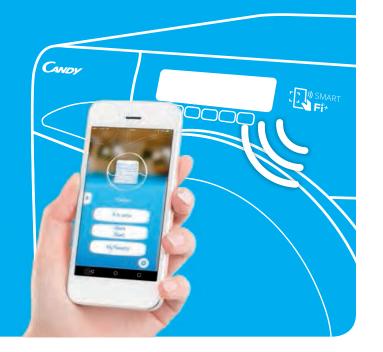

### ОСОБЕННОСТИ

#### Продуманные решения, освобождающие ваше время



При помощи стиральных и сушильных машин Candy, вы можете одновременно выстирать до 9 кг и высушить до 5 кг белья.

#### БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗКА В СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРАХ



**Быстрый, эффективный и экономичный цикл, который гарантирует** превосходные результаты стирки при бережном отношении к белью. Вам больше не придется насыпать порошок прямо на одежду, ведь запатентованная компанией Candy система Mix Power System+ впрыскивает концентрированную смесь моющего средства и воды прямо в волокна белья, что дает невероятные результаты стирки в кратчайшие сроки. Система Mix Power System+ работает с программой быстрой стирки **Perfect Rapid 59': вместе они экономят до 60% энергии.** 

#### **CUCTEMA MIX POWER**





Вам необходимо выстирать вещи быстро и качественно? В современном активном ритме жизни на работу по дому остается совсем мало времени. Поэтому стиральные машины Candy позволяют выбрать один из четырех режимов стирки продолжительностью менее часа, которые, тем не менее, являются на 100% эффективными.

#### ПРОГРАММЫ БЫСТРОЙ СТИРКИ 14/30/44/59 МИНУТ



Все мы знаем, как важно **сокращать потребление энергии.** Стиральные машины Candy с их современным инверторным мотором Silent классифицируются как **A+++** -40% по энергоэффективности.

### КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ А+++ -40%



Наши стиральные машины минимизируют потребление электричества, сокращая его бесполезную трату. Высокочувствительные датчики веса определяют объем загруженного белья и автоматически регулируют количество используемой воды и электричества. Благодаря этой функции, стиральные машины Candy экономят до 40% воды, электричества и времени при половинной загрузке!

#### АВТООПРЕДНЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЛЬЯ



Программа задержки запуска процесса стирки позволяет получить выстиранные вещи именно тогда, когда вам это нужно. В данном случае можно установить начало работы программы стирки с максимальной задержкой на 24 часа. Больше не нужно беспокоиться об удалении неприятных запахов, которые создают мокрые вещи, оставленные в барабане стиральной машины. Кроме того, выбирая этот режим, вы сэкономите определенное количество электроэнергии и не потратите ее впустую.

#### ПРОГРАММА ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА



Когда дело доходит до выбора нужного режима стирки, следует помнить, что для каждого конкретного случая существует отдельный соответствующий вариант. В любом случае ваша стиральная машина Candy позаботится об этом. Просто выберите наиболее подходящий из трех предложенных уровней, чтобы ваши вещи были хорошо выстираны, а вода и электроэнергия не были потрачены впустую.

#### СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

### СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С СУШКОЙ





КЛАСС А 3A 59 МИН



СУШКА ШЕРСТИ



8 КГ СТИРКА 5 КГ СУШКА



СИСТЕМА СТИРКИ MPS+



### CBWD 8514TWH-07

### ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С СУШКОЙ

- Загрузка при стирке 8 кг
- Загрузка при сушке 5 кг
- Отжим 1400 об/мин
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный мотор
- Система интенсивной стирки MPS+
- Отсрочка старта до 23 часов
- 16 режимов

- Стирка класса А за 59 минут
- Регулировка интенсивности стирки
- Ручная стирка
- Автоматические режимы сушки
- WASH & DRY 59'
- Быстрые программы 14/30/44 мин
- Класс энергопотребления А
- Защита от перелива и контроль пенообразования

31800293 CBWD 8514TWH-07









СИСТЕМА СТИРКИ MPS+

МИЖТО

РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНО-СТИ



СТИРКА ШЕРСТИ



ЗАГРУЗКА

### CBWM 914DW-07

#### ВСТРАИВАЕМАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

- Загрузка при стирке 9 кг
- Отжим 1400 об/мин
- Сенсорное управление
- Цифровой дисплей
- Система интенсивной стирки MPS+
- Отсрочка старта до 23 часов
- 16 режимов
- Стирка класса А за 59 минут
- Регулировка интенсивности стирки

- Ручная стирка
- Быстрые программы 14/30/44 мин
- Класс энергопотребления А-30%
- Защита от перелива и контроль пенообразования

31800291 CBWM 914DW-07





















### ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

МОДЕЛЬ	FCEK 826 XL/E	FCE625XL/E	FCE615X/E	FCT615XL	FCT615NXL FCT615WXL	FCPK626XL/E	FCPK606X/E	FCP815X E0/E
Цвет	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь	Черное стекло/ Белое стекло/ Нерж. сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавеющая сталь
Тип духового шкафа		многофунк- циональный	многофунк- циональный		многофункцио- нальный	многофунк- циональный	многофунк- циональный	мультифункциональный
Кол-во режимов Дисплей	9 с сенсор- ным управ-	9 с сенсор- ным управ-	9 сенсорный	6 с сенсорным		9 с сенсор- ным управле-	9 с сенсор- ным управ-	10 с сенсорным управле-
	лением	лением	·	управлением	управлением	нием	лением	нием
Таймер Ручки управления Push-Pull	электронныи да	электронныи да	электронныи -	электронный да	электронный да	электронный да	электронныи -	электронный
Особенности	Очистка Пиролиз + Аква	-	-	Дизайн ручек New Timeless	Дизайн ручек New Timeless	Очистка Пиролиз + Аква	Очистка Пиролиз + Аква	Очистка <mark>Пиролиз + Аква.</mark> Удаленное управление, Акваочистка
Режимы работы: Разморозка + Пар	_	_	-	-	_	-	-	<u> </u>
Нижний и верхний нагрев + Пар Конвекция с кольцевым нагревателем	-	-		-	-		-	-
+ Пар Гриль + Пар	-		-					-
Гриль с конвекцией + Пар	-	_	-	-	=	-	-	=
Освещение	да	да	Да	да	да	Да	да	Да
Быстрый разогрев Sprinter Гриль Super Grill	- Да		<u>Т</u> а	<u>–</u>	<u>–</u>	да	_ да	<u>-</u>
Super Grill Нижний нагрев	-	_	= -	<u> </u>	<del>-</del>	<u>–</u>	<u>Д</u> а	<del>-</del>
Нижний и верхний нагрев	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Нижний нагрев с конвекцией Разморозка	да Да	да	Да Да		<u>Д</u> а	Да	да Да	Да
Нижний и верхний нагрев с конвекцией		да	да	да	Да	да	да	-
Конвекция с кольцевым нагревателем Гриль с конвекцией и термостатом	Да	_	-	-	_			<u>Д</u> а
Cook Light	-	да	Да	да	да	-	-	Да
Ріzza Поддержание тепла		да	да	-	<del>-</del>	-	-	
SoftCook	<u>д</u> а -	да	да	-	-	-	-	-
Руго (пиролитическая очистка) Wi-Fi управление Технологии:	Да	_	-	-	-	Да	Да	<u>–</u>
U-see (LED освещение)	-	-	-	-	-	-	-	-
VarioFan Комфорт и безопасность:	-	да	да	_		-	-	_
Тангенциальное охлаждение	да	да	да	да	да	да	да	да
Блокировка управления Автоматическое отключение при	да	да	Да	да	да	да	да	Да
перегреве Скрытый верхний нагревательный	да	Да	да	да	Да	Да	да	Да
элемент Часы	да	Да	да	да	да	да	да	Да
Звуковой таймер	да	да	да	да	да	да	да	да
Таймер отключения	Да	да	Да	да	Да	да	да	Да
Отложенное начало приготовления Эмаль класса А	_ да	да	да Да	да	Да	_ да	_ да	Да
Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев	да	да	Да					да
Плоская внутренняя поверхность дверцы	4.0			да	да	да	да	Да
	да	да	Да	да	да	да	да	**
Soft Close - Мягкое закрытие дверцы (доводчик)	<u>д</u> а -	да						Да
(доводчик) Телескопические направляющие	- 1 уровень	да 1 уровень	да _	Да - -	Да - -	да - 1 уровень	Да - -	Да Да - -
(доводчик)	-	Да	Да	Да –	Да	Да –	Да –	Да Да -
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа	- 1 уровень да	да 1 уровень да	Да — Да	Да - - Да -	Да - - Да	да - 1 уровень	Да - - - - Пиролиз /	Да — — Да
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке	- 1 уровень да - Пиролиз / Aqua Activa	Aa 1 уровень Aa - Aqua Activa	Aa Aa — Aaa — Aqua Activa	Aa - Aqua Activa	Aa - Aqua Activa	Да  - 1 уровень Да - Пиролиз / Aqua Activa	Aa Aqua Activa	Aa Aa Aa Aqua Activa
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка	- 1 уровень да - Пиролиз / Aqua Activa	Да 1 уровень Да - Aqua Activa 2 1	Aa - Aa - Aqua Activa	Aa - Aqua Activa 2 1				Aa A
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке	- 1 уровень да - Пиролиз / Aqua Activa	Aa 1 уровень Aa - Aqua Activa	Aa Aa — Aaa — Aqua Activa	Aa - Aqua Activa	Aa - Aqua Activa	Да  - 1 уровень Да - Пиролиз / Aqua Activa	Aa Aqua Activa	Aa Aa Aa Aqua Activa
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм	- 1 уровень 	Да 1 уровень Да — Aqua Activa  2 1 1	Aa Aa — Aa — Aqua Activa 2 1 1	Aa - Aa - Aqua Activa	Aa - Aa - Aqua Activa 2 1			Aa  Aa  -  Aa  -  Aq  Aqua Activa
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля	- 1 уровень 	Да 1 уровень Да — Aqua Activa  2 1 1 1 — —	да			да  - 1 уровень да - Пиролиз / Аqua Activa  3 1 - 1 -	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да Да  Да - Ада - Ада - Адиа Activa  2 2 - 1 -
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пищцы Технические данные: Освещение	- 1 уровень	да  1 уровень да  - Адиа Астіvа  2 1 1 1  лампа нака-	Да	Да  - Да - Ада - Адиа Activa  2 1 - 1 - 1 - 1 - Адиа Адиа Адиа		Да  - 1 уровень Да  - Пиролиз / Аqua Activa  3 1 - 1 1 Аампа нака-	Да — — — — — — — — — Пиролиз / Aqua Activa 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да Д
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные:	- 1 уровень	да 1 уровень да — Адиа Activa  2 1 1 1 лампа нака-	да					Aa — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы ЕС) Класс энергопотребления (нормы РФ)	- 1 уровень Аа - 1 Пиролиз / Aqua Activa 3 2 - 1 1	Да  1 уровень Да  — Адиа Activa  2 1 1 1 — — Адиа Астійа 70	Да Да — Д	Да  -	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да — 1 уровень Да — Пиролиз / Аqua Activa 3 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1	Да  Пиролиз / Aqua Activa  3 1 - 1 1 лампа нака-	да
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пищцы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВт/ч)	- 1 уровень	Да 1 уровень Да — Адиа Activa  2 1 1 1 — — —	Да	Да	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да — 1 уровень Да — Пиролиз / Аqua Activa 3 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да Д
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном	- 1 уровень	Да 1 уровень Да — Адиа Activa  2 1 1 1	Да Да — Да Да — Да Да — Да Да — Да — Да	Да	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да  - 1 уровень Да - Пиролиз / Аqua Activa  3 1 - 1 - 1  лампа нака- ливания 70 А А	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да Д
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы ЕС) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в градиционном режиме (кВт/ч) Энергопотребление в конвекционном	- 1 уровень Аа - Пиролиз / Aqua Activa  3 2 - 1 - 1	да 1 уровень да — Адиа Activa  2 1 1 1 — — Адиа Астиа  7 Адиа Астиа  4 Адиа Астиа	Да Д	Да  - Да - Ада - Адиа Activa  2 1 - 1 - 1 - 1 - Адмпа нака- Аивания 70 А+ А	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да  - 1 уровень Да - Пиролиз / Аqua Activa  3 1 - 1 1 лампа нака- ливания 70 А А О,96	Да  Пиролиз / Aqua Activa  3 1 - 1 1  лампа нака- ливания 65 А А 0,92	да  да  да - Ада - Адиа Activa  2 2 - 1 - 1 лампа накаливания  70 А+ А 0,92
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВт/ч) Энергопотребление в конвекционном режиме (кВт/ч)	- 1 уровень	Да  1 уровень Да — Адиа Activa  2 1 1 1  лампа нака- ливания 70 д+ А 0,92 0,68	Да Д	Да  - Да - Да - Ада - Адиа Activa  2 1 - 1 - 1 - 1 - Ампа нака- Аивания 70 А+ А 0,87	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да  - 1 уровень Да - Пиролиз / Аqua Activa  3 1 - 1 - 1 - Λампа нака-  ливания 70 А А 0,96	Да  Пиролиз / Aqua Activa  3 1 - 1 1  лампа нака- ливания 65 А А 0,92 0,78	да  да  да - Ада - Адиа Activa  2 2 - 1
(доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы ЕС) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВт/ч) Мощность подключения (кВт)	- 1 уровень	Да  1 уровень Да  — Адиа Астіvа  2 1 1 1 1 — — Адиа Астіvа  70 А+ А 0,92 0,68 2,1 220-240 В/	Да Д	Да  -  - Да  - Да	Да — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Да  - 1 уровень Да - Пиролиз / Аqua Activa  3 1 - 1 1  Лиролиз / Адиа Астиа  3 1 1 0,76 0,80 3 220-240 B/	Да	да  да  — — — — — — — — — — — — — — — —

### ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

МОДЕЛЬ	FCP825XL E0/E	FCPSB15XL	FCPS615X	FCP825XL/E	FCP625VXL/E	FCP625XL/E FCP625NXL/E FCP625WXL/E	FCT615X WIFI	FCP615X/E1 FCP615NX/E	FCP605XL/E1 FCP605NXL/E FCP605WXL/E
Цвет	Нержавеющая сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь	Черное стекло/Белое стекло/Нерж. сталь	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь/ Черное стекло
Тип духового шкафа	мультифункцио- нальный	мультифунк- циональный	циональный	много- функцио- много-	мульти- функцио- нальный	много- функцио- нальный	циональный	многофунк- циональный	циональный
Кол-во режимов Дисплей	10 с сенсорным управлением	10 с сенсор- ным управ- лением	8 с сенсор- ным управ- лением	8 с сенсор- ным управ- лением	8 с сенсор- ным управ- лением	8 с сенсор- ным управ- лением	8 с сенсорным управлением	10 с сенсор- ным управ- лением	8 с сенсор- ным управ- лением
Таймер	электронный	электронный	электрон- ный	электрон- ный	электрон- ный	электрон- ный	электронный	электрон- ный	электрон- ный
Ручки управления Push-Pull Особенности		да Wi-Fi Удаленное управление,	Smart Steam (Пар)	Smart Steam (Nap)	Да —	Да —	Да	- New Timless	-
Режимы работы:	Activity / Madde Michiga	7 HISGO WIGHT							
Разморозка + Пар Нижний и верхний нагрев + Пар	<del>-</del>	<u>д</u> а	да Да	-	-	-	_	-	<u> </u>
Конвекция с кольцевым нагревателем + Пар	=	Да	<u></u>	-	=	-	=	-	=
Гриль + Пар	-	Да	Да	-	-	-	-	-	-
Гриль с конвекцией + Пар	-	да	да	-	- A.C.	- A.C.	-	-	- A.C.
Освещение Быстрый разогрев Sprinter	<u>д</u> а	_ да	<u>Д</u> а	<u> </u>				<u>д</u> а	
Гриль	Да	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Super Grill	-	-	-	=	=	=	=	-	=
Нижний нагрев	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижний и верхний нагрев Нижний нагрев с конвекцией	да Да	да Да	да Да	да Да	Да	да да	да	да да	Да
Разморозка	Да			да	да	да	да	да	да
Нижний и верхний нагрев с конвекцией		-	-	-	да	да	да	да	да
Конвекция с кольцевым нагревателем	да	-	-	да	-	-	-	-	-
Гриль с конвекцией и термостатом Cook Light	<u>–</u> Да	-	-					_ Да	
Pizza	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Поддержание тепла	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SoftCook	-	-	-	-	=	=	-	-	=
Руго (пиролитическая очистка)	-	-	-	-	-	-	-	-	_
Wi-Fi управление Технологии:	Да						да		
U-see (LED освещение)	-	-	-	-	да	-	-	-	-
VarioFan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комфорт и безопасность: Тангенциальное охлаждение	Да	AG	4.0	AC	AC	A.C.	40	AC	4.0
Блокировка управления	да	Да Да	да да	<u>да</u>	да	<u>да</u>	да	да да	Да
Автоматическое отключение при	Да	да	да	да	да	да	да	да	да
перегреве Скрытый верхний нагревательный	Да	да	да	да	Да	Да	Да	да	да
элемент					. ~				
Часы Звуковой таймер	<u>Фа</u>	Да Да	да Да	да Да	Да	<u>да</u>	Да	да да	да да
Таймер отключения	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Отложенное начало приготовления	Да	Да	да	да	Да	да	да	да	да
Эмаль класса А	да	да	да	да	Да	да	да	да	да
Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев	Да	да	да	да	да	да	да	-	да
Плоская внутренняя поверхность дверцы	Да	да	да	да	да	да	да	да	да
Soft Close - Мягкое закрытие дверцы (доводчик)	-	-	=	-	=	=	=	-	=
Телескопические направляющие	1 уровень	-	-	1 уровень	1 уровень	1 уровень	-	-	_
Мет. направляющие		да	_ да	да	Да	да	да	_ да	
PULLANTINAECKNE DUHEVN						A		Aqua	Aqua Activa
Каталитические панели Тип очистки духового шкафа	Aqua Activa	Aqua Activa	Aqua Activa	Aqua Activa	Aqua Activa	Aqua Activa	Aqua Activa	Activa	ACIIVU
Тип очистки духового шкафа Комплектация:				Activa	Activa	Activa	•		
Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке	2	2	2	Activa 2	Activa 2		2	2	2
Гип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка				Activa	Activa	Activa 2	•		
Гип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1 1	2 1 1 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 1 1
Гип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Гефлоновая форма для пиццы	2 1 1	2 1 1	2 1 1	Activa  2 1	Activa  2 1 1	Activa  2 1 1	2 1	2 1 1	2 1 1
Тип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пищцы Технические данные:	2 1 1 1 -	2 1 1 1 -	2 1 1 1 -	2 1 1 1 -	2 1 1 1 -	2 1 1 1 -	2 1 1 1 - -	2 1 1 1 - -	2 1 1 1 - -
Тип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение	2 1 1 1 - - -	2 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 - - - лампа нака- ливания	2 1 1 1 - -	2 1 1 1 - - 14 Светоди- одов	2 1 1 1 - - - лампа на- каливания	2 1 1 1 - - - Адмпа нака- ливания	2 1 1 1 - - - лампа на- каливания	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Тип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л)	2 1 1 1 - - - лампа накаливания	2 1 1 1 - - - лампа нака- ливания	2 1 1 1 - - - - - - Адмпа нака- ливания 70	2 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 - - - 14 СВЕТОДИ- ОДОВ 70	2 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - лампа нака- ливания	2 1 1 1 - - - - АДМПА НА- КОЛИВАНИЯ 70	2 1 1 1 1 - - - лампа на каливания
Гип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Гефлоновая форма для пиццы Гехнические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы ЕС)	2 1 1 1 - - - лампа накаливания 70 А+	2 1 1 1 - - - - АДМПА НАКО- АИВОНИЯ 70 A	2 1 1 1 - - - лампа нака- ливания 70 А	2 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - 14 Светоди- одов 70 А+	2 1 1 1 - - - лампа на- каливания 70 А+	2 1 1 1 - - - лампа нака- ливания 70 A+	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - лампа на- каливания 65 А+
Гип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Гефлоновая форма для пищцы Гехнические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ)	2 1 1 1 - - - лампа накаливания 70 A+ A	2 1 1 1 - - - лампа нака- ливания 70 А	2 1 1 1 - - - лампа нака- ливания 70 А	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - 14 Светоди- одов 70 A+ A	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - АДМПД НО КОДИВОНИЯ 65 А+ А
Гип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм. Противень глубиной 35 мм. Набор для гриля Гефлоновая форма для пиццы Гехнические данные:  Освещение Полезный объем духовки (л)  Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВГ/ч)	2 1 1 1 - - - лампа накаливания 70 A+ A	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	Асfiva  2 1 1 1  лампа на- каливания 70 А+ А 0,92	2 1 1 1 1 - - 14 светоди- одов 70 A+ A	Асfiva  2 1 1 1	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - - Адмпа на- Каливания 70 A+ A	2 1 1 1 1 - - - Адмла на Каливания 65 А+ А
Гип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Гефлоновая форма для пиццы Гехнические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВт/ч) Энергопотребление в конвекционном	2 1 1 1 - - - лампа накаливания 70 A+ A	2 1 1 1 - - - лампа нака- ливания 70 А	2 1 1 1 - - - лампа нака- ливания 70 А	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - 14 Светоди- одов 70 A+ A	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - АДМПД НО КОДИВОНИЯ 65 А+ А
Тип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВт/ч) Энергопотребление в конвекционном режиме (кВт/ч)	2 1 1 1 - - - лампа накаливания 70 A+ A	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	Асfiva  2 1 1 1  лампа на- каливания 70 А+ А 0,92	2 1 1 1 1 - - 14 светоди- одов 70 A+ A	Асfiva  2 1 1 1	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - - Адмпа на- Каливания 70 A+ A	2 1 1 1 1 - - - - Адмла на- Каливания 65 А+ A
Тип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пищцы Технические данные:	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - ААМПО НОКО- АИВОНИЯ 70 A A 0.87	2 1 1 1 1 - - - ААМПО НОКО- АИВОНИЯ 70 A A 0.87	Асfiva  2 1 1 1	2 1 1 1 1 - - 14 Светоди- одов 70 A+ A 0,92	Асfiva  2 1 1 1	2 1 1 1 1 - - - - АДМЛД НДКО- АИВДНИЯ 70 A+ A 0,92 0,68	2 1 1 1 1 1 - - - - - АДМЛВ НО- КДАИВОНИЯ 70 A+ A 4 0,92	2 1 1 1 1 - - - АДМЛД НО- КДАИВСНИЯ 65 A+ A 0,89
Гип очистки духового шкафа  Комплектация:  Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Гефлоновая форма для пиццы Гехнические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВт/ч) Энергопотребление в конвекционном режиме (кВт/ч) Мощность подключения (кВт)	2 1 1 1 - - - лампа накаливания 70 A+ A 0,92 0,68	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	Асfiva  2 1 1 1	Астіva  2 1 1 1 1 14 Светоди- ОДОВ 70 А+ А 0,92 0,68 2,1 220-240 В/ 50 Гц	Асfiva  2 1 1 1	2 1 1 1  - лампа нака- ливания 70 А+ А 0,92 0,68 2,1 220-240 B/ 50 Гц	2 1 1 1 1 1 - - - - - АДМПА НА- КАЛИВАНИЯ 70 A+ A 0,92 0,68 2,1	2 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

### ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

модель	FCP602X E0/E	FCP612XL/E1 FCP612NXL/E1 FCP612WXL/E1	FCP612X/E FCP612N/E FCP612W/E	FCP502X/E1 FCP 502 N/E FCP502W/E	FCS 605 X/E	FCS612X/E FCS612N/E	FCS 100 X/E1 FCS100N/E1 FCS 100 W/E1	FCC614GH/E FCC614BA/E
Цвет	Нержавеющая сталь	Нержавею- щая сталь/ Черное стекло/Бе- лое стекло	Нержавею- щая сталь/ Черное стекло/Бе- лое стекло	Нержавею- щая сталь/ Черное стекло/Бе- лое стекло	Нержавею- щая сталь + эффект зеркала	Нержавею- щая сталь + эффект зер- кала/Черное стекло	Нержавею- щая сталь + эффект зеркала/Чер- ный/Белый	Вороненная сталь/Белый антик
Тип духового шкафа	многофункцио- нальный	многофунк- циональный		многофунк- циональный	многофунк- циональный	многофункци- ональный	статический	многофунк- циональный
Кол-во режимов	10	8	8	5	5	8	4	8
Дисплей	-	-	-	-	сенсорный	-	-	"в виде аналоговых часов"
Таймер	-	мех. до 60 мин	мех. до 60 мин	мех. до 60 мин	электронный	мех. до 60 мин	-	есть
Ручки управления Push-Pull Особенности	– New Timless	да Smart	-	-	-	-	-	-
Режимы работы:	14CW IIITIIC33	Sman						
Разморозка + Пар	_	-	-	-	-	-	-	-
Нижний и верхний нагрев + Пар Конвекция с кольцевым нагревателем	_	-	-	-	-	-	-	-
+ Пар	-	-	_	-	-	_	-	-
Гриль + Пар Гриль с конвекцией + Пар	-	-	-	-	-	-	-	-
Освещение	да	Да	да	да	Да	да	Да	да
Быстрый разогрев Sprinter	- AG	- A.C.	- ACI	-	-	-	-	-
Super Grill	Да —	_ 	<u>-</u>	<u>д</u> а	_ 	<u>д</u> а	<u>–</u>	<u>д</u> а
Нижний нагрев	-	-	-	-	-	-	да	-
Нижний и верхний нагрев Нижний нагрев с конвекцией	Да	да Да	да	_ да	_ да	да	_ да	да
Разморозка	Да	да	да	_	_	да	_	да
Нижний и верхний нагрев с конвекцией	і да	Да	Да	Да	Да	да	-	да
Конвекция с кольцевым нагревателем Гриль с конвекцией и термостатом	<u> </u>	-	-	_ 	_ 		-	
Cook Light	да	Да	Да	– –	<u>д</u> а -	<u></u>	-	<u>д</u> а
Pizza	Да	да	да	-	-	да	-	да
Поддержание тепла SoftCook	<u> </u>	_	-	_ _	-	<u> </u>	<u>-</u>	-
Руго (пиролитическая очистка)	-	-	-	-	-	-	-	-
Wi-Fi управление	Да							
Технологии: U-see (LED освещение)	_	_	_	_	_	_	_	_
VarioFan	-	-	-		-	-	-	-
Комфорт и безопасность:	AG	ACI	AC	_	ACI	AG	_	ΔC
Комфорт и безопасность: Тангенциальное охлаждение Блокировка управления	_ да	Да	Да _	_ _ _	Да Да	Да –	- -	Да
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве								
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент	-	Да —	Фа -	- да	да да	-	Да Да	да Да
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы	_ Да _	Да —	- Фа -	Да Да	да да да	_ да да	<u>–</u> Да	да да
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент	- да	Да —	Фа -	- да	да да	-	_ Да Да	да Да
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления		_ да да _ да _ _	_ да	_ да	Да Да Да Да Да Да	_ да да _ да _ _	_ Да Да _ _ _ _	
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от	да  да  да  да  да (в приложении)  да (в приложении)  да (в приложении)	_ да да да да да			AG AG AG AG AG AG AG	_ да да _ да	- да да - -	_ Да Да
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность		— да да —	— да да — да — да		AG AG AG AG AG AG AG AG AG			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы Soft Close - Мягкое закрытие дверцы	да  да  да  да  да (в приложении)  да (в приложении)  да (в приложении)	_ да да да да да			AG AG AG AG AG AG AG	_ да да _ да _ _		ДО Д
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы				- AG AG AG AG AG AG	AG			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Стелескопические направляющие Мет. направляющие					AG A			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Стелескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели			— ДО		AG A			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация:	- да да да да да да да да да (в приложении) да (в приложении) да (в приложении) да да да да да да традиционная	— ДО			ДО Д	— да да —		
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальщев Плоская внутренняя поверхность дверцы Соводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке	- да				ДО Д	_ да да да да да		
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Компоктация: Кол-во стекл в дверке Решетка	- да да да да да да да да да (в приложении) да (в приложении) да (в приложении) да да да да да да традиционная	— ДО			ДО Д	— да да —		- ДО
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм	- да	— ДО			ДО Д			- ДО
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальщев Плоская внутренняя поверхность дверцы Soft Close - Мягкое закрытие дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля	- да	— да да — — да да да да да — — да да — — — да да — — — да — — — да — — — 1 Традиционная — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 —	— да да — да да да да да да да да — традиционная 2 1 — 1 — 1 — 1	- да	ДО Д	— да да — да да — да да — да — да — да		
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кольво стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм	- да	— ДО			ДО Д			- ДО
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пицшы	- да	— Да Да — — Да Да Да Да Да Да Да Да — — Да Да — — — Да — — — —		— да	ДО Д			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные:	- да	— ДО	— ДО		ДО Д	— да да — традиционная 2 да — да да — да — да		- ДО
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Соводчик) Телескопические направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глубиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы ЕС)	- да да да да да да да да (в приложении) да (в приложении) да (в приложении) да да да да да да т да	— ДО	— Даа		ДО Д			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальщев Плоская внутренняя поверхность дверцы Soft Close - Мягкое закрытие дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация; Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Техноновая форма для пиццы Технические данные; Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ)	- да (в приложении) Да (в приложении) Да (в приложении) Да	— ДО	— ДО	— ДО	ДО Д			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы Соводчик) Сове - Мягкое закрытие дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Кол-во стека в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВт/ч)	- да да да да да да да да (в приложении) да (в приложении) да (в приложении) да да да да да да т да	— ДО	— Даа		ДО Д			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальщев Плоская внутренняя поверхность дверцы Soft Close - Мягкое закрытие дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация; Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в конвекционном режиме (кВт/ч) Энергопотребление в конвекционном	- да (в приложении) Да (в приложении) Да (в приложении) Да	— ДО	— ДО	— ДО	ДО Д			
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальцев Плоская внутренняя поверхность дверцы (доводчик) Соводчик) Телескопические направляющие Мет. направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 35 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном	- да	- ДО	- да	- да	ДО Д		— да	- ДО
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальщев Плоская внутренняя поверхность дверцы Soft Close - Мягкое закрытие дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глудиной 15 мм Набор для гриля Тефлоновая форма для пиццы Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в градиционном режиме (кВт/ч) Энергопотребление в конвекционном	- да	- Да	- да	- Да	ДО Д		— да	- ДО
Тангенциальное охлаждение Блокировка управления Автоматическое отключение при перегреве Скрытый верхний нагревательный элемент Часы Звуковой таймер Таймер отключения Отложенное начало приготовления Эмаль класса А Защита фронтальных панелей от отпечатков пальщев Плоская внутренняя поверхность дверцы Soft Close - Мягкое закрытие дверцы (доводчик) Телескопические направляющие Каталитические направляющие Каталитические панели Тип очистки духового шкафа Комплектация: Кол-во стекл в дверке Решетка Противень глудиной 15 мм Противень глубиной 35 мм Набор для гриля Технические данные: Освещение Полезный объем духовки (л) Класс энергопотребления (нормы РФ) Энергопотребление в традиционном режиме (кВт/ч) Энергопотребление в конвекционном режиме (кВт/ч) Мощность подключения (кВт)	- да	— ДО	- да	- Даа Даа Даа Даа Даа Даа Даа Даа Даа Да	ДО Д	- да да	— да да да — — — — — — — — — — — — — — —	- Да

### МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

МОДЕЛЬ	MIC 256 EX	MIC 25 GDFX	MICG25GDFN MICG25GDFW	MIC 20 GDFX MIC 20 GDFN MIC 20 GDFB	MIC 201 EX
Цвет	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Черный / Белый	Нержавеющая сталь / Черный / Белый	Нержавеющая сталь
Тип	комбинированная с конвекцией	комбинированная	комбинированная	комбинированная	комбинированная
Программатор	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Дисплей	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой
Режимы работы:					
Освещение	Да	Да	Да	Да	Да
Микроволна	Да	Да	Да	Да	Да
Гриль	Да	Да	Да	Да	да
Микроволна + Гриль	Да	Да	Да	Да	Да
Конвекция + Микроволна	Да	-	-	-	-
Конвекция + Гриль	Да	-	-	-	-
Конвекция + Гриль + Микроволна	Да	-	-	-	-
Разморозка	Да	Да	Да	Да	да
Автоматические программы					
Пицца	Да	Да	Да	Да	да
Картофель	да	да	Да	Да	да
Мясо	да	да	Да	Да	да
Овощи	да	да	Да	Да	да
Рыба	Да	Да	Да	Да	да
Паста	да	Да	Да	Да	да
Суп	Да	-	-	-	да
Выпечка	да	-	-	-	_
Птица	Да	Да	Да	Да	-
Попкорн	-	да	Да	Да	-
Напитки	-	да	Да	Да	-
Разогрев	Да	Да	Да	Да	-
Комфорт и безопасность:					
Интегрированная рамка для встраивания	-	да	Да	Да	-
Материал камеры	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Часы	Да	Да	Да	Да	Да
Звуковой сигнал	Да	Да	Да	Да	Да
Блокировка управления Комплектация:	да	Да	да	Да	Да
	Ø 315 mm	Ø 315 mm	Ø 245	Ø 245 mm	Ø 245 mm
Поворотный стол Решетка для гриля	Ø 315 MM	Ø 315 MM	Ø 245 mm Aa	Ø 245 мм да	Ø 245 мм да
	да	Ди	ДО	ДС	ди
Технические данные: Объем (л)	25	25	20	20	20
Кол-во уровней мощности микроволн	5	5	5	5	5
Мощность микроволн (Вт)	900	900	800	800	800
Мощность верхнего гриля (Вт)	1100	1000	1000	1000	1000
Мощность нижнего гриля (Вт)	-	-	-	-	-
Максимальная электрическая мощность (кВт)	1,45	1,45	1,25	1,25	1,25
Размеры	1,70	1,70	1,20	1,20	1,20
Размер печи ВхШхГ (мм)	460*595*492	388*595*315	388*595*315	388*595*315	382*595*315
Размер рамки ВхШхГ (мм)	460*595*22	388*595*22	595*388*22	595*388*22	382*595*22

### ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Prisonal											
Pales   Pale	МОДЕЛЬ	CH64EXFP	CH64EXCP	CH64BFI	CH64BVT	СН64ДХТ	CH64DVI	CH64DCT	CH64CCW	CH64FC	CH64XB
In space-on name and space — setting the state of the course of c	Рамка		без рамки				фронталь- ный фацет	без рамки	без рамки		
тем профосов температурования (страта устранования выпрация на профосов достов достов образования в профосов достов достов образования в профосов достов д	Цвет рамки	нерж сталь		нерж сталь		нерж сталь				нерж сталь	нерж сталь
Ittlement production	Тип варочной панели										
Litemens prodused and   A0	Тип управления	сенсорное									
Auto-content processed   Auto-content proce	Цвет поверхности	черный	белый	черный	черный						
Петродия провод с заной регультация и на при на пр		Да	-	-	-						
Колье конфорок с зоной  2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  Специальная зана  080л + двой пой круг  080л + двой пой пой пой пой пой пой пой пой пой п	Количество конфорок:	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Специодинов   Дережного провене   Держного провене   Потти	Тип конфорок	Hi Light									
Специальнов зона		2	2	2	2	1	1	1	-	-	-
Передняя левов	Специальная зона			(Bridge/	(Bridge/					-	
1819-реами левова   275-190   275	Flexy зона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3GALHER REGERS    MM_1, 540,9   MM_1, 540,9   MM_1, 540,9   MM_1, 540,5   MM_1, 540,5	Передняя левая			Ø 155 мм/1,2 кВт				Ø 155 mm/1,2 kBt			
20_110_1800   20_11800   20_1180	Задняя левая	MM/1,5+0,9	MM/1,5+0,9			MM/1,0+1,2	MM/1,0+1,2	mm/1,0+1,2			Ø 220 mm/2,3 kBt
Передняя правая  ми 1.0+0.7	Задняя правая										
Общая мощность конфорок (кВт) 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Komdpopt и безопасность:    Kommerciso ступеней нагрева	Передняя правая	MM/1,0+0,7	MM/1,0+0,7					Ø 155 mm/1,2 kBt			
Коффорт и безопасность:         Количество ступеней нагрева         11         11         10	Центральная правая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комичество ступеней нагрева 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Общая мощность конфорок (кВт)	6,5	6,5	6,6	6,6	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5
Автоматника закипания Аа А	Комфорт и безопасность:										
Режим Пауза  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа		11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
Поддержание тепла  Блокировка от детей  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д											
Бокировка от детей         да         да <td>,</td> <td>да</td> <td>Да</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>	,	да	Да	-	-	-	-	-	-	-	-
Защита от перегрева Аа	-	. ~			. ~	. ~	. ~				. ~
Отключение при проливе жидкости  Автоматическое отключение  Видки обеспатования посуды  Видки обеспатования  Видки обеспатов											
Автоматическое отключение  Да	Отключение при проливе										
Таймер до 99 минут до		ACI	ACI	٨٥	ACI	ACI	ACI	ACI	ACI	٨٥	ACI
Индикация остаточного тепла  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да											
Определение наличия посуды — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	· ·		·					-	Да	Да	Да
Подключения  ———————————————————————————————————											
Электрическое подключение											
Электрическое подключение или 380-415B или	Подключение										
Размер продукта ВхШхГ (мм)	Электрическое подключение	,50/60Гц или 380-415В									
Размер продукта ВхШхГ (мм) 54x590x520	Электрический провод										
	Размеры										
Ниша для встраивания ШхГ (мм) 560х490	Размер продукта ВхШхГ (мм)	54x590x520									
	Ниша для встраивания ШхГ (мм)	560x490									

### ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

МОДЕЛЬ	CH64CCB	СН63СТ	C J2D46TKT	CIS642MCTT	CIS642SCTT	СІ642СП	CDI 30	СБН 30	CDH 32/1 X	CDE 32/1 X
Рамка	без рамки	без рамки	без рамки	без рамки	без рамки	без рамки	Черный	Черный	Нержавею- щая сталь	Нержавею- щая сталь
Цвет рамки										
Тип варочной панели	электриче- ская	электриче- ская	индукцион- ный	индукцион- ный	индукцион- ный	индукцион- ный	индукцион- ный	электриче- ский	электриче- ский	электриче- ский
Тип управления	сенсорное	сенсорное	сенсорное	сенсорное / мультис- лайдер	сенсорное / слайдер	сенсорное	сенсорное	сенсорное	механиче- ское	механиче- ское
Цвет поверхности	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный + нерж.сталь	нерж сталь
Цветная графика для интуитивного управления	-	-	-	-	-	-				
Количество конфорок:										
Тип конфорок	Hi Light	Hi Light	Индукцион- ные	Индукцион- ные	Индукцион- ные	Индукцион- ные	Индукцион- ные	Hi Light	Hi Light	Радиальные чугун
Кол-во конфорок с зоной расширения	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Специальная зона	-	-	-	=	-	-	=	-	-	=
Flexy зона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передняя левая	Ø 155 mm/1,2 kBt	Ø 155 mm/1,2 kBt	Ø 180 MM/2,0 (Booster 2,6) KBT	Ø 180 MM/2,0 (Booster 2,6) KBT	Ø 180 MM/2,0 (Booster 2,6) KBT	Ø 180 MM/2,0 (Booster 2,6) KBT	Передняя Ø 140 мм/1,5 кВт	Передняя Ø 145 мм/1,2 кВт	Передняя Ø 145 мм/1,2 кВт	Передняя Ø 145 мм/1,5 кВт
Задняя левая	Ø 220 mm/2,3 kBt	Ø 190 MM/1,8 KBT	Ø 180 MM/1,5 (Booster 2,0) KBT	Ø 180 MM/1,5 (Booster 2,0) KBT	Ø 180 MM/1,5 (Booster 2,0) KBT	Ø 180 MM/1,5 (Booster 2,0) KBT	-	-	-	-
Задняя правая	Ø 190 mm/1,8 kBt	-	Ø 180 MM/2,0 (Booster 2,6) KBT	Ø 180 MM/2,0 (Booster 2,6) KBT	Ø 180 MM/2,0 (Booster 2,6) KBT	Ø 180 MM/2,0 (Booster 2,6) KBT	Задняя Ø 180 мм/2,0 кВт	Задняя Ø 180 мм/1,7 кВт	Задняя Ø 180 мм/1,7 кВт	Задняя Ø 180 мм/1,5 кВт
Передняя правая	Ø 155 mm/1,2 kBt	=	Ø 180 MM/1,5 (Booster 2,0) KBT	Ø 180 MM/1,5 (Booster 2,0) KBT	Ø 180 MM/1,5 (Booster 2,0) KBT	Ø 180 MM/1,5 (Booster 2,0) KBT	-	-	-	-
Центральная правая	-	Ø 250 мм/2,5 кВт	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая мощность конфорок (кВт)	6,5	5,5	7,4	7,4	7,4	7,4	3,5	2,9	2,9	3
Комфорт и безопасность:										
Количество ступеней нагрева	10	10	9	9	9	9	9	9	10	6
Автоматика закипания	да	да	-	-	-	-	-	-	-	-
Режим Пауза	-	-	-	да	да	да	-	-	-	-
Поддержание тепла				да	да	-	-	-	-	-
Блокировка от детей	да	да	да	да	да	да	да	Да	-	-
Защита от перегрева	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Отключение при проливе жидкости	да	Да	-	-	-	-	Да	Да	-	-
Автоматическое отключение	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Таймер	-	до 99 минут	до 99 минут	до 99 минут	до 99 минут	до 99 минут	до 99 минут	до 99 минут	-	-
				да	да	да	да	Да	да	да
Индикация остаточного тепла	да	да	да	ди						
Индикация остаточного тепла Определение наличия посуды	_ да	<u>-</u> Уа	Да Да	да	Да	Да	-	-	-	
	-				да	<b>д</b> а		-	<u>-</u> -	-
Определение наличия посуды Система ограничения мощности	-		да	да						
Определение наличия посуды Система ограничения мощности подключения	_ 220-240 В, 50/60Гц		да да 220-240 В, 50/60Гц	да да 220-240 В, 50/60Гц	да 220-240 В, 50/60Гц	да 220-240 В, 50/60Гц	да 220-240 В, 50/60Гц	- 220-240 В, 50/60Гц	– 220-240 В, 50/60Гц	– 220-240 В, 50/60Гц
Определение наличия посуды Система ограничения мощности подключения Подключение	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В	да да 220-240 В, 50/60Гц илл 380-415 В	да да 220-240 В, 50/60Гц илл 380-415 В	да 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В	да 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В	да 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В	– 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В	– 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В	- 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В
Определение наличия посуды Система ограничения мощности подключения Подключение Электрическое подключение	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	да  220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N  100 см без	да да 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	- 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без			
Определение наличия посуды Система ограничения мощности подключения Подключение Электрическое подключение Электрический провод	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	да  220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N  100 см без	да да 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	- 220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без	220-240 В, 50/60Гц или 380-415 В 2N 100 см без			

### вытяжки

МОДЕЛЬ	CGM61/1X-07	CGM61/1N-07	CGM61/1W-07	CB16130/2W-07	CB76130/2N-07	CB16020/2X-07
Цвет	Нержавеющая сталь со стеклом	Черный со стеклом	Белый со стеклом	Белый	Черный	Нержавеющая стальм
Тип	купольная	купольная	купольная	телескопическая	телескопическая	телескопическая
Кол-во режимов	3	3	3	3	3	3
Управления	мех. клавиши	мех. клавиши	мех. клавиши	мех, клавиши	мех. клавиши	мех. клавиши
Ширина	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Таймер отключения	-	-	-	-	-	-
Режимы работы:						
Отвод воздуха	Да	Да	да	да	Да	Да
Рециркуляция	Да	Да	да	да	да	да
Комплектация:						
Аллюминевые жировые фильтры (моющийся)	1	1	1	2	2	2
Угольный фильтр в комплекте	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Раздвижной короб	Да	Да	да	нет	нет	нет
Обратный клапан	Да	да	да	Да	да	Да
Освещение - лампы накаливания	нет	нет	нет	да	да	да
Освещение - галогеновые лампы	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Освещение - LED	да	да	да	нет	нет	нет
Технические данные:						
Диаметр экстрактора	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Переходник	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120-100 mm	Ø 120-100 mm	Ø 120-100 mm
Освещение (кол-во × мощность)	LED 2 × 2 BT	LED 2 × 2 BT	LED 2 × 2 BT	2 × 40 Bt	2 × 40 BT	2 × 40 Bt
Напряжение	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B
Частота	50 ГЦ	50 ГЦ	50 ГЦ	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Мотор (кол-во × мощность)	1×105 Bτ	1×105 Вт	1×105 BT	1×100 Bt	1×100 Bt	1×65 Вт
Макс. мощность	109 Вт	109 Вт	109 Вт	180 Вт	180 Вт	145 Вт
Длина сетевого шнура	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Вилка	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Воздушный поток						
Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч	550	550	550	450	450	450
Минималльная мощность воздушного потока, м³/ч	350	350	350	250	250	250
Максимальный уровень шумового давления (дБА)	68	68	68	61	61	63
Аксессуары						
Угольный фильтр	CF150 - 2 шт. (доп.опция)	CF150 - 2 шт. (доп.опция)	CF150 - 2 шт. (доп.опция)	CF130 - 2 шт. (доп.опция)	CF130 - 2 шт. (доп.опция)	CF110 - 2 шт. (доп.опция)
Размеры и вес						
Размер изделия ВхШхГ (мм)	472-817x ×600×470	472-817× x600×470	472-817× x600×470	176×600×430	176×600×430	176×600×430
Размер в упаковке ВхШхГ (мм)	505×210×640	505×210×640	505×210×640	335×655×225	335×655×225	335×655×225
Вес нетто	9,2	9,2	9,2	7,3 кг	7,3 кг	7,3 кг
Вес брупо	10,8	10,8	10,8	8,5 кг	8,5 кг	8,5 кг
Загрузка контейнер 40НС	880	880	880	1266	1266	1266

### вытяжки

МОДЕЛЬ	CDP620GBX-07	CDM6568-07	CDM656W-07	CB160BG1-07	CBT60WGT-07	CB780BG-07	CBT60WG-07	CB160X-07
Цвет	черное стекло/ нерж. сталь	черное стекло	белое стекло	панель: черное стекло + нерж сталь	панель: белое стекло + нерж сталь	панель: черное стекло + нерж сталь	панель: белое стекло + нерж сталь	панель: нерж сталь
Тип	купольная	купольная	купольная	телескопиче- ская	телескопиче- ская	телескопиче- ская	телескопиче- ская	телескопиче- ская
Кол-во режимов	3	3	3	3	3	3	3	3
Управления	сенсорное + дистанционное	сенсорное + дистанционное	сенсорное + дистанционное	мех. клавиши	мех. клавиши	мех. клавиши	мех. клавиши	мех. клавиши
Ширина	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Таймер отключения	5 минут	5 минут	5 минут	-	-	-	-	-
Режимы работы:				,		,		
Отвод воздуха	да	да	да	да	да	да	да	да
Рециркуляция	да	да	да	да	да	да	да	да
Комплектация:								
Аллюминевые жировые фильтры (моющийся)	1	1	1	2	2	2	2	2
Угольный фильтр в комплекте	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Раздвижной короб	Да	Да	Да	нет	нет	нет	нет	нет
Обратный клапан	Да	да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Освещение - лампы накаливания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Освещение - галогеновые лампы	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Освещение - LED	Да	да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Технические данные:	1			1		1		
Диаметр экстрактора	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Переходник	-	-	-	-	-	-	-	-
Освещение (кол-во × мощность)	LED 2 × 1 BT	LED 2 × 1 BT	LED 2 × 1 BT	LED 1 × 2 BT	LED 1 × 2 BT	LED 1 × 2 BT	LED 1 × 2 BT	LED 1 × 2 Bt
Напряжение	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B
, ,								
Напряжение	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B	220-240 B
Напряжение Частота	220-240 В 50 Гц	220-240 В 50 Гц	220-240 В 50 Гц	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт	220-240 В 50 Гц	220-240 В 50 Гц	220-240 В 50 Гц
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность)	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО)	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО)	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка Воздушный поток Максимальная мощность	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO)	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO)	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м да (SHUKO)	220-240 В 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м да (SHUKO)	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO)	220-240 В 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO)
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка Воздушный поток Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Δα (SHUKO)	220-240 B 50 Γμ 1×190 Bτ 192 Bτ 0.75 M Δα (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м да (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м Да (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м Δα (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO)
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка Воздушный поток Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч Минималльная мощность воздушного потока, м³/ч	220-240 B 50 ГЦ 1×190 ВТ 192 ВТ 0,75 м АС (SHUKO) 620 450	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 620 450	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 620 450	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 650 320	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м Аа (SHUKO) 650 320	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 420 320	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 420 320	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 420 320
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка Воздушный поток Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч Минималльная мощность воздушного потока, м³/ч Максимальный уровень шумового давления (дБА)	220-240 B 50 ГЦ 1×190 ВТ 192 ВТ 0,75 м АС (SHUKO)	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 620 450	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 620 450	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 650 320	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м Аа (SHUKO) 650 320	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 420 320	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 420 320	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 420 320
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка Воздушный поток Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч Минимальная мощность воздушного потока, м³/ч Максимальный уровень шумового давления (дБА) Аксессуары	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Да (SHUKO) 620 450 64	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO) 620 450	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Да (SHUKO) 620 450	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 650 320 56	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 650 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 420 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 420 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 420 320 56
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка Воздушный поток Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч Минималльная мощность воздушного потока, м³/ч Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч Аксессуары Угольный фильтр	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Да (SHUKO) 620 450 64	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO) 620 450 64	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Да (SHUKO) 620 450	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 650 320 56	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 650 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 420 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 420 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м да (SHUKO) 420 320 56
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка Воздушный поток Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч Минималльная мощность воздушного потока, м³/ч Максимальный уровень шумового давления (дБА) Аксессуары Угольный фильтр Размеры и вес	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Да (SHUKO) 620 450 64  HeT	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0.75 м Да (SHUKO) 620 450 64  HET	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0.75 м Да (SHUKO) 620 450 64 HeT	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м да (SHUKO) 650 320 56	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м да (SHUKO) 650 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO) 420 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO) 420 320 56	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO) 420 320 56
Напряжение Частота Мотор (кол-во × мощность) Макс. мощность Длина сетевого шнура Вилка Воздушный поток Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч Минималльная мощность воздушного потока, м³/ч Максимальный уровень шумового давления (дБА) Аксессуары Угольный фильтр Размеры и вес Размер изделия ВхШхГ (мм)	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м да (SHUKO) 620 450 64  HeT 750-1080× x596×386	220-240 B 50 Fu 1×190 BT 192 BT 0,75 M Δα (SHUKO) 620 450 64 HeT	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Δα (SHUKO) 620 450 64  HeT 750-1080× x596×386	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м Да (SHUKO) 650 320 56 HeT	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0.75 м Δα (SHUKO) 650 320 56 HeT	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Да (SHUKO) 420 320 56 HeT	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Δα (SHUKO) 420 320 56  HeT	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0.75 м Да (SHUKO) 320 56 HeT
Напряжение Частота  Мотор (кол-во × мощность)  Макс. мощность  Длина сетевого шнура  Вилка  Воздушный поток  Максимальная мощность воздушного потока, м³/ч  Минималльная мощность воздушного потока, м³/ч  Максимальный уровень шумового давления (дБА)  Аксессуары  Угольный фильтр  Размеры и вес  Размер в упаковке ВхШхГ (мм)	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 620 450 64  HeT  750-1080× x596×386 690×465×465	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 620 450 64  HET 750-1080× x596×386 630×555×580	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 620 450 64 HeT 750-1080× x596×386 630×555×580	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м Аа (SHUKO) 650 320 56 HeT 260×600×300 300×625×360	220-240 B 50 Гц 1×190 Вт (ТУРБО) 192 Вт 0,75 м Δα (SHUKO) 650 320 56 HeT 260×600×300 300×625×360	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Δα (SHUKO) 420 320 56  HeT 175×600×300 200×625×360	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Δα (SHUKO) 420 320 56  HET 175×600×300 200×625×360	220-240 B 50 Гц 2 × 95 Вт 192 Вт 0,75 м Да (SHUKO)  420 320 56  HET  175×600×300 200×625×360

### ХОЛОДИЛЬНИКИ

модель	CKBBS 172 FT	CKB85 172 F	CKB85 100	СКВВЗ 182 ГГ	CKB83 182
Общий объем (л)	260	260	260	277	277
Полезный объем холодильной камеры (л)	190	190	190	206	206
Полезный объем морозильной камеры (л)	60	60	60	60	60
Управление	электронное	электронное	электронное	электронное	электронное
Кол-во компрессоров	1	1	1	1	1
Технология охлаждения холодильной камеры	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
Технология охлаждения морозильной камеры	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая
Размораживание холодильной камеры	автоматическое	автоматическое	автоматическое	автоматическое	автоматическое
Размораживание морозильной камеры	ручное	ручное	ручное	ручное	ручное
Оборудование:					
Регулируемый термостат	Да	да	да	да	Да
Fresh Zone 0-3 °C	1	-	-	1	-
Air Fan с адаптивным сенсором в холодильном отделении	Да	Да	-	да	-
Светодиодное освещение	SKY LED	SKY LED	SKY LED	SKY LED	SKY LED
Кол-во регулируемых по высоте полок в холодильном отделении	3	3	3	4	4
Материал полок	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Закаленное стекло
Подставка для яиц	1 прозрачная	1 прозрачная	1 прозрачная	1 прозрачная	1 прозрачная
Металлический держатель для бутылок	1	-	-	да	-
Ящик для овощей	1 (с телескопическими направляющими)	1	1	1 (с телескопическими направляющими)	1
Полки на дверце	3	3	3	4	4
Контейнеры для косметики	да	-	-	да	-
Количество ящиков в морозильной камере	3	3	3	3	3
Лоток для льда	1	1	1	1	1
Комфорт и безопасность:					
Сигнализация открытой двери	Да	да	да	Да	ДО
Перенавешиваемые двери	да	да	да	¥α	Да
Регулируемые ножки Технические данные:	Да	Да	Да	да	Да
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+
Годовой расход электроэнергии (кВт)	264	264	264	271	271
Уровень шума (дБ А)	40	40	40	40	40
Производительность морозилки (кг/24ч)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Поддержание температуры без питания (ч)	19	19	19	18	18
Климатический класс	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Класс морозильной кмеры	安全市	***	***	安安安安	安安安安
Хладогент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Размеры					
Размер продукта ВхШхГ, мм	1770x540x540	1770x540x540	1770x540x540	1850x540x540	1850x540x540
Размер продукта в упаковке ВхШхГ, мм	1840x573x573	1840x573x573	1840x573x573	1920x573x573	1920x573x573
Высота ниши для встраивания, мм	1771-1775	1771-1775	1771-1775	1850-1854	1850-1854
Ширина ниши для встраивания, мм	560	560	560	560	560
Глубина ниши для встраивания, мм	550	550	550	550	550
Вес в упаковке, кг	68,2	68,2	68,2	69,5	69,5


	20-	-07	-07	20	1453-	453-	0473-	473-	3-07
МОДЕЛЬ	CDIN 3D632PB-07	CDIN 1D632PB-07	CDIN 1D672PB-07	CDIN 1L380PB-07	CDI 2D11453	CDI 2L11453. 07	CDI 2D10473 07	CDI 21.10473 07	CDI 11.949-07
Users			60 cm						
Нирина Загрузка (комплектов	60 cm	60 cm		60 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
по EN 50242)	16	16	16	13	11	11	10	10	9
Кол-во программ Температура	9 + simply-Fi от 45 до 75°С	9 + simply-Fi от 45 до 75°С	9 + simply-Fi от 45 до 75°С	5 + simply-Fi от 45 до 75°С	8 OT 40 AO 70°C	6 OT 40 AO 70°C	8 от 40 до 70°С	6 ot 40 ag 70°C	6 ot 40 ag 70°C
Цвет панели управления	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный
Тип управления	электронный/ сенсор	электронный/ сенсор	электронный/ сенсор	электронный/ сенсор	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
<u>Удаленное управление</u> Дисплей	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi с бегущей строкой	Wi-Fi		LED	 цифровой	LED	LED
Доступные языки дисплея	Русский, Англий- ский, Итальянский,	Русский, Англий- ский, Итальянский,	Русский, Англий- ский, Итальянский,	-	цифровой	-	-	-	-
Особенности	Французский и др. Wi-Fi, Smart Door, Авто программы	Французский и др. Wi-Fi, Авто про- граммы	Французский и др. Wi-Fi, Авто про- граммы	Wi-Fi	-	-	-	-	-
Технологии и Опции:									
Super Silent (очень тихая)	Да	Да	-	-	Да	Да	-	-	-
Smart Door	Δa	-	-	-	-	-	-	-	-
Технология импульсной мойки Сенсор чистоты	Да Да	Да Да	<u>Фа</u>	Да	_	_		_	
Сушка конденсационного типа	Да	Да	Да	Да	Да	да	Да	да	Да
Режим интенсивной сушки	-	-	-	-	да	-	да	-	-
Исплользование моющих	Да	да	Да	да	да	да	да	да	да
таблеток Maxi Plates	Δa	Да	-	_	-	-	_	-	_
Половинная загрузка	-	-	-	-	Да	-	да	да	да
Функция ADDISH	Да	Да	Да	да	-	-	-	-	-
Функция Экспресс	-	Да	Да	Да	-	-	-	-	-
Программы: Smart Fi	Да	Да	Да	Да	-	_	_	_	_
Авто Универсальная 45-75 °C	_ да	_ да	Да		-	-	-	-	-
Авто Ежедневная 55-65 °C	Да	Да	Да	_	-	-	-	-	_
Авто 45-55 °С	-	-	-	-	Да	-	Да	-	_
Интенсивная 75°С	¥α	Да	Да	Да	-	-	-	-	-
Интенсивная 70°С	-	-	-	-	Да	да	да	да	да
Универсальная 60°С	да	Да	Да	да	-	-	_	-	-
Нормальная 55°С	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да
Ежедневная 65°C Эко 45°C					Да	<b>Т</b> а	¥α	да Да	<b>д</b> а
Деликатная 45°C	Да	да	Да					дu -	ДU -
Ночь 55°C	Да	Да		-	-	-	-	_	_
ZOOM 39 мин 60°С	да	да	да	да	-	-	-	-	-
Быстрая 30 мин 55°C	-	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да
Ультрабыстрая 24 мин 50°C	Да	Да	Да	-	-	-	-	-	-
Предварительная Корзины	Да	Δa	Δa	Δa	Да	-	Да	_	-
3-я корзина для столовых									
приборов	¥α	Да	-	-	Да	да	да	да	-
				стандартная					
Верхняя корзина Регулировка высоты верхней	стандартная	стандартная	стандартная					стандартная лифт Fasv	
Регулировка высоты верхней корзины	стандартная лифт Easy Clikc	стандартная лифт Easy Clikc	лифт Easy Clike	ручная	лифт Easy Clikc	лифт Easy Clikc	лифт Easy Clikc	лифт Easy Clike	ручная
Регулировка высоты верхней		лифт Easy Clikc	лифт Easy Clikc	ручная да	лифт Easy Clikc да	лифт Easy	лифт Easy	лифт Easy	
Регулировка высоты верхней корзины Держатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина	лифт Easy Clikc	лифт Easy Clikc	лифт Easy Clikc	ручная	лифт Easy Clikc да XL	лифт Easy Clikc да XL	лифт Easy Clikc да стандартная	лифт Easy Clikc да стандартная	ручная да стандартная
Регулировка высоты верхней корзины Держатели для чашек (верхняя корзина)	лифт Easy Clikc	лифт Easy Clikc	лифт Easy Clikc	ручная да	лифт Easy Clikc да	лифт Easy Clikc да	лифт Easy Clikc да	лифт Easy Clikc да	ручная да
Регулировка высоты верхней корзины держагели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность:	лифт Easy Clike да XL да	лифт Easy Clikc да XL да	лифт Easy Clikc да XL да	ручная да ХL	лифт Easy Clikc да XL	лифт Easy Clikc да XL	лифт Easy Clikc да стандартная	лифт Easy Clikc да стандартная	ручная да стандартная –
Регулировка высоты верхней корзины держстели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикктор отсутствия соли Индикктор отсутствия соли	лифт Easy Clikc да XL	лифт Easy Clikc да XL	лифт Easy Clikc да XL	ручная да XL да	лифт Easy Clikc да XL	Aucht Easy Clikc Aa XL - 3/6/9/12 LED	лифт Easy Clikc да стандартная	лифт Easy Clikc да стандартная – 3/6/9/12 LED	ручная да стандартная – 3/6/9/12 LED
Регулировка высоты верхней корзины держстели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комазорт и безопасность: Отсрочка сторта, часы Индикктор отсутствия соли Индикктор отсутствия соли ополасскивателя	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да	лифт Easy Clikc	ручная да XL да 3/6/9 да	лифт Easy Clikc да XL — до 24 часов на дисплее на дисплее	Aucht Easy Clikc Aa XL - 3/6/9/12 LED LED	лифт Easy Clikc да стандартная – до 24 сасов на дисплее	лифт Easy Clikc да стандартная – 3/6/9/12 LED LED	ручная да стандартная - 3/6/9/12 LED LED
Регулировка высоты верхней корзины держагели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Сторчка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя звуковой сигнал	лифт Easy Clikc  ДО  ХІ  ДО  ОТ 1 ДО 23  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  Д	Aucht Easy Clike  AG  XL  AG  OT 1 AO 23  AG  AG  AG	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  от 1 до 23  да  да  да	ручная да XL да 3/6/9 да –	лифт Easy Clikc да XL — до 24 часов на дисплее на дисплее	Aucht Easy Clike Aa XL - 3/6/9/12 LED LED	лифт Easy Clikc да стандартная — до 24 сасов на дисплее на дисплее	лифт Easy Clikc да Стандартная — 3/6/9/12 LED LED	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держстели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Складные стойки (нижняя корзина) Стойки (нижняя корзина) Стойки старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя Звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да	лифт Easy Clikc	ручная да XL да 3/6/9 да	лифт Easy Clikc да XL — до 24 часов на дисплее на дисплее	Aucht Easy Clikc Aa XL - 3/6/9/12 LED LED	лифт Easy Clikc да стандартная – до 24 сасов на дисплее	лифт Easy Clikc да стандартная – 3/6/9/12 LED LED	ручная да стандартная - 3/6/9/12 LED LED
Регулировка высоты верхней корзины держстели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина) Корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Сираковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр	лифт Easy Clikc  ДО  ХІ  ДО  ОТ 1 ДО 23  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  ДО  Д	Aucht Easy Clike  AG  XL  AG  OT 1 AO 23  AG  AG  AG	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  от 1 до 23  да  да  да	ручная да XL да 3/6/9 да –	лифт Easy Clikc да XL — до 24 часов на дисплее на дисплее	Aucht Easy Clike Aa XL - 3/6/9/12 LED LED	лифт Easy Clikc да стандартная — до 24 сасов на дисплее на дисплее	лифт Easy Clikc да Стандартная — 3/6/9/12 LED LED	ручная
Регулировка высоты верхней корзины Аержатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя 38уковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да	Аифт Easy Clikc  Аа  ХL  Аа  от 1 до 23  да  да  да  да  да	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да  да  да  да	ручноя	лифт Easy Clikc да XL 	лифт Easy Clikc да XL - 3/6/9/12 LED LED да	лифт Easy Clikc да стандартная — — до 24 сасов на дисплее на дисплее да	лифт Easy Clikc да Стандартная - 3/6/9/12 LED LED да	ручная да стандартная — 3/6/9/12 LED LED да да
Регулировка высоты верхней корзины держстели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комаррт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли отсумения с индикатор отсутствия ополассивателя звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном срасде)	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Easy Clikc	лифт Easy Clikc  Да  XL  Да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  -  да  да  да  да  да	лифт Easy Clikc да XL — до 24 часов на дисплее на дисплее да да	лифт Easy Clikc да XL - 3/6/9/12 LED LED да да	лифт Easy Clikc да стандартная — до 24 сасов на дисплее на дисплее да да	лифт Easy Clikc да стандартная – 3/6/9/12 LED LED LED да да	ручная  да  стандартная  -  3/6/9/12  LED  LED  да  да  да
Регулировка высоты верхней корзины Аержатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя 38уковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр	Аифт Easy Clikc  АВ  ХІ  АВ  ОТ 1 AD 23  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  А	Аифт Easy Clikc  АВ  ХІ  АВ  ОТ 1 ДО 23  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  от 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Fasy Clike да XL — до 24 часов на дисплее на дисплее да да да	Andr Easy Clike Ad XL - 3/6/9/12 LED LED Ad Ad	лифт Easy Сійс да тападатная — до 24 сасов на дисплее на дисплее да да	лифт Easy Cilke да стандартная – 3/6/9/12 LED LED да да	ручная  да  стандартная  3/6/9/12  LED  LED  да  да  да  да  да  да  да
Регулировка высоты верхней корзины держстели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфрорти безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Отсрочка старта, часы приборов тололаскивателя звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой двершь (при установленном фасаде)	Аифт Easy Clikc  АС  ХІ  АС  ОТ 1 АС 23  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  А	Аифт Easy Clikc  АВ  ХІ  АВ  ОТ 1 АВ 23  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  АВ  А	Аифт Easy Clikc  Аа  ХL  Аа  от 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да	лифт Fasy Clike да XL — до 24 часов на дисплее на дисплее да да	Andr Easy Clike Ad XL - 3/6/9/12 LED LED Ad Ad Ad	лифт Easy Сійс да стандартная — до 24 сасов на дисплее на дисплее да да	лифт Easy Cilke да стандартная – 3/6/9/12 LED LED да да	ручная  да  стандартная  3/6/9/12  LED  LED  да  да  да  да
Регулировка высоты верхней корзины держстели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Складные стойки (нижняя корзина) Сторчка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя Звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фассаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте	Аифт Easy Clikc  АС  ХІ  АС  ОТ 1 AO 23  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  А	Аифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  от 1 до 23  Да  да  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Easy Clikc  Да  ХІ  Да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да  д	ручная	лифт Fasy Clikc да XL — — — — Ао 24 часов на дисплее на дисплее да да да — — да	Andr Easy Clike Aa XL - 3/6/9/12 LED LED Aa Aa Aa	лифт Easy Clike да Стандартная – до 24 сасов на дисплее на дисплее да да да	лифт Easy Cilke да Стандартная – 3/6/9/12 LED LED да да да	ручная  да  стандартная  3/6/9/12  LED  LED  да  да  да  да  да  да
Регулировка высоты верхней корзины держегели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комарот и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фасаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Total Water Block АдиаЅтор Защита от перелива	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  от 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да  д	лифт Easy Clikc  Да  XL  Да  ОТ 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Easy Clikc да XL — — — — АО 24 часов на дисплее на дисплее да да да — — — АО	AMON Easy Clike  AG  XL  -  3/6/9/12  LED  LED  AG  AG  AG  AG  AG  -  AG  -	лифт Easy Cilkc да стандартная — до 24 сасов на дисплее на дисплее да да да да да да да	лифт Easy Cilkc да Стандартная — 3/6/9/12 LED LED да да да	ручная
Регулировка высоты верхней корзины корзины держатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия ополаскивателя Звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фасоде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Total Water Block Aquastop	лифт Easy Clikc	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да  д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Easy Clikc да XL — — — — — АС — АС — АС — АС — АС — АС	лифт Easy Clike да XL — 3/6/9/12 LED LED да да да	лифт Easy Cilkc да стандартная -  до 24 сасов на дисплее на дисплее да да да да да да да да да	лифт Easy Cilkc да стандартная – 3/6/9/12 LED LED да да да	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держегели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комарот и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр При установленном фасаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножи по высоте Total Water Block Адиа\$то перелива Самодлагностика неисправностей Технические данные;	лифт Easy Clikc	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да  д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Easy Clike да XL — — — — — АС — АС — АС — АС — АС — АС —	лифт Easy Clike да XL — 3/6/9/12 LED LED да да да да	лифт Easy Cilkc да стандартная —  до 24 сасов на дисплее на дисплее да	лифт Easy Cilkc да стандартная – 3/6/9/12 LED LED да да да да	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держигели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина) Корзина Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия солостиватель двуждения Сором Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобальнсировка открытой дверцы (при установленном фасаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Total Water Block Адчабтор Защита от перелива Самодиагностика неисправностей Гехнические данные; Класс энергоэффективности (ЕС)	лифт Easy Clikc	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да  д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Easy Clike да XL — — — — — АС — АС — АС — АС — АС — АС —	лифт Easy Clike да XL — 3/6/9/12 LED LED да да да да	лифт Easy Cilkc да стандартная —  до 24 сасов на дисплее на дисплее да	лифт Easy Cilkc да стандартная – 3/6/9/12 LED LED да да да да	ручная
Регулировка высоты верхней корзины Аержствач для чашек (верхняя корзины) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия сололаскивателя звуковой сигнал Корзинка для стололаскивателя этом образовать и становать приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фассаде) Петли со слещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Water Block Адиа\$тор перелива Самодиагностика неисправностей Технические данные: Класс энергоэффективности (ЕС)	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  ОТ 1 ДО 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да  д	ручная	лифт Easy Clike	лифт Easy Clike да XL — 3/6/9/12 LED LED да да да да — да	лифт Easy Cilkc да Стандартная — Аа 24 сасов на дисплее на дисплее да	лифт Easy Cilkc да стандартная — 3/6/9/12 LED LED да да да да	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держигели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина) Корзина Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия солостиватель двуждения Сором Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобальнсировка открытой дверцы (при установленном фасаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Total Water Block Адчабтор Защита от перелива Самодиагностика неисправностей Гехнические данные; Класс энергоэффективности (ЕС)	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  от 1 до 23  Да  да  да  да  да  да  да  да  да  да	ручноя	лифт Easy Clike	лифт Easy Clike да XL — 3/6/9/12 LED LED да да да да — да да	лифт Easy Cilkc да Стандартная — Аа 24 сасов на дисплее на дисплее да да аа	лифт Easy Cilke	ручная
Регулировка высоты верхней корзины корзины держатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия ополаскивателя Звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой двершы (при установленном фасоде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тotal Water Block АquaStop Защита от перелива Самодиагностика неисправностей Тежнические данные; Класс энергоэффективности (ЕС) Класс энергоэффективности (ЕС)	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  ОТ 1 Aо 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  от 1 до 23  Да  да  да  да  да  да  да  да  да  да	ручноя	лифт Easy Clike	лифт Easy Clike да XL — 3/6/9/12 LED LED да да да да — да да — да	лифт Easy Cilkc да Стандартная — Аа 24 сасов на дисплее на дисплее да	лифт Easy Cilke	ручная
Регулировка высоты верхней корзины Аержстели для чашек (верхняя корзины) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия сололаскивателя звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фасаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Water Block Адиа\$то т перелива Самодиагностика неисправностей Технические данные; Класс энергоэффективности (Ре) Класс мойки Класс сушки Уровень шума, дБ (А) ге 1 рw	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  ОТ 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  от 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	ручноя	лифт Easy Clike	AMON Easy Clike  AG  XL  -  3/6/9/12  LED  LED  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  A	лифт Easy Cilkc да Стандартная — Аа 24 сасов на дисплее на дисплее да аа	лифт Easy Cilkc	ручная
Регулировка высоты верхней корзины Аержатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Нижняя корзина) Складные стойки (нижняя корзина) Стерочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия сололаскивателя звуковой сигнал Корзинка для стололаскивателя этом для стойка для стололаскивателя для стойка для стололаски для стойка для	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  от 1 до 23  Да  да  да  да  да  да  да  да  да  да	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  от 1 до 23  Да  да  да  да  да  да  да  да  да  да	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  от 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	ручноя	лифт Easy Clike Aa XL — — — — — Aa 24 часов На дисплее На дисплее Аа — Aa — — — — Aa — — Aa — — Aa — — Aa — — Aa — — Aa — Aa	лифт Easy Clike Ad XL — 3/6/9/12 LED LED Ad Ad Ad Ad — — — — — — — — — — — — — —	лифт Easy Clike да Стандартная — Аа 24 сасов на дисплее на дисплее да аа	лифт Easy Cilkc	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держстели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комафорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр держства и держства и держства и деят деят деят деят деят деят деят деят	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  ОТ 1 A0 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  ОТ 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  Да  ХІ  Да  ОТ 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручноя	лифт Easy Clike Aa XL — — — — — — — — — — — — — — — — — —	лифт Easy Clike Ad XL — 3/6/9/12 LED LED Ad Ad Ad Ad — — — — — — — — — — — — — —	лифт Easy Clike да Стандартная — Аа 24 сасов на дисплее на дисплее да аа	лифт Easy Cilkc	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держители для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Складные стойки (нижняя корзина) Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия ополасскивателя звуковой сигнал Корзина от отрожение стойки от	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  ОТ 1 A0 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  от 1 до 23  Да  да  да  да  да  да  да  да  да  да	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  от 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	ручноя	лифт Easy Clike да XL — — — — Ао 24 часов На дисплее На дисплее На дисплее На дисплее Аа — Аа — Аа — Аа — Аа — Аа — Аа — Аа —	лифт Easy Clike Ad XL — 3/6/9/12 LED LED Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad	лифт Easy Cilkc Аа Стандартная — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	лифт Easy Clike	ручноя
Регулировка высоты верхней корзины Аержатели для чашек (верхняя корзины Аержатели для чашек (верхняя корзины) Нижняя корзина) Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя Звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фассаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Water Block Адиа5тор Защита от перелива Самодиагностика неисправностей Технические данные: Класс энергоэффективности (РФ) Класс сушки Уровень шума, д б (А) ге 1 рw Потребление воды/цикл (китры) Мощность подключения, Вт	Аифт Edsy Clikc  АС  ХІ  АС  ОТ 1 ДО 23  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  АС  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Да  От 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  От 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручноя  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Easy Clikc	Andr Easy Clike Ad XL - 3/6/9/12 LED LED Ad	лифт Easy Cilkc да Стандартная — А 24 сасов на дисплее на дисплее на дисплее да да а а а а а а а а а а а а а а а а	лифт Easy Cilkc да а стандартная — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ручноя
Регулировка высоты верхней корзины Аержатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складына) Нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фасаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Water Block Адиа\$то т перелива Самодиатностика неисправностей Технические данные; Класс энергоэффективности (ЕС) Класс мойки Класс сушки Уровень шума, дб (А) ге 1 рм Потребление воды/цика (литры) Мощность подключения, Вт Номинальное напряжение / частота	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  От 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	Аифт Easy Clike	АИФТ Easy Clike Aa XL — — — — ———————————————————————————	Аифт Easy Cilkc	лифт Easy Cilke да Стандартная —  3/6/9/12 LED LED LED AG	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держители для чашек (верхняя корзина) Складына Складына Складына) Корзина Складына Складына Складына Стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия ополосскивателя Звуковой сигнал Корзина Стойкатор отсутствия ополосскивателя Зрийковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фассаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Water Block Адиа\$то Самодиагностика неисправностей Семина Самодиагностика неисправностей Семина	Аифт Edsy Clikc  Ад  XL  Ад  От 1 Ao 23  Ад  Ад  Ад  Ад  Ад  Ад  Ад  Ад  Ад  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	лифт Easy Clikc  Да  ХL  Да  От 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручноя  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	Аифт Easy Clike	АИФТ Easy Clike Aa XL — — — — ———————————————————————————	лифт Easy Cilkc да Стандартная — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	лифт Easy Cilke да Стандартная —  3/6/9/12 LED LED LED AG	ручная
Регулировка высоты верхней корзины Аержатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия сололоскивателя звуковой сигнал Корзина от перели в соли индикатор отсутствия сололоскивателя звуковой сигнал Корзинка для стололоскивателя этом образователя звуковой сигнал корзинка для стололоскивателя этом образователя звуковой сигнал корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся сримытр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном среды при установленном среды при установленном среды при установленном движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Wafer Block Адиа\$10р Защита от перелива Самодиагностика неисправностей Технические данные: Класс энергоэффективности (ЕС) Класс энергоэффективности (ЕС) Класс от потребление электроэнергии/ цикл (кВт/ч) Потребление воды/цикл (литры) Мощность подключения, Вт Номинальное напряжение / часстота Давление воды (гидродинамическое давление) стандартный цикл мойки в	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  ОТ 1 ДО 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	ручноя	лифт Easy Clike	лифт Easy Clike Ad XL — 3/6/9/12 LED LED Ad Ad Ad — — — Ad — — — Ad Ad — — — Ad Ad — — — —	лифт Easy Cilkc	лифт Easy Cilke ла ла стандартная —  3/6/9/12 LED LED ла	ручная
Регулировка высоты верхней корзины Аержатели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фассаде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Water Block Адиа5тор Защита от перелива Самодиагностика неисправностей Технические данные: Класс энергоэффективности (РР) Класс мойки Класс сушки Уровень шума, дБ (А) ге 1 рм Потребление воды/цикл (кВГ/ч) Потребление воды/цикл (китры) Мощность подключения, Вт Номинальное напряжение / частота	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 До 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 До 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Да  От 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	Аифт Easy Clikc	Andr Easy Clike Aa XL  -  3/6/9/12 LED LED LED Aa Aa Aa  Aa  Aa  AA  AA  AA  A   45  0,78  8  1930 230 B ~ 50 Гц  0,4–10 6ap = 0,04–1 Mfla	лифт Easy Cilkc	лифт Easy Cilkc да стандартная —  3/6/9/12 LED LED LED Aa	ручная  да  Стандартная  —  3/6/9/12  LED  LED  Aa  Aa  Aa  —  Аа  —   Аа  —  Аа  —  Аа  —  Аа  —  Аа  —  Аа  —   Аа  —   Аа  —
Регулировка высоты верхней корзины держагели для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) егорочка старта, часы Инжняя корзина) отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия сололаскивателя звуковой сигнал Корзинка для стололаскивателя этом от стололаски для стойка для стололаски для стойка для стололаски для старта, часы Пройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фасоде) Петли со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Wafer Block Адиа\$тор Защита от перелива Самодиагностика неисправностей Технические данные: Класс энергоэффективности (ЕС) Класс энергоэффективности (ЕС) Класс сушки Уровень шума, дБ (А) ге 1 рw Потребление электроэнергии/ цикл (кВт/ч) Потребление воды/цикл (литры) Мощность подключения, ВТ Номинальное напряжение / частота Давление Воды (гидродинамическое давление) стонырствии с EN50242	лифт Easy Clikc  да  XL  да  от 1 до 23  да  да  да  да  да  да  да  да  да  д	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Да  От 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	лифт Easy Clikc  Да  ХІ  Да  ОТ 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	лифт Easy Clike	Анфт Easy Clike Аа XL —— 3/6/9/12 LED LED Aa Aa Aa —— Aa —— Aa Aa —— Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa	лифт Easy Cilkc	лифт Easy Cilkc да стандартная —  3/6/9/12 LED LED LED Aa	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держения жорзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрожка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя звуковой сигнал Корзинка проборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фасоде) Петаи со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Water Block Адчабтор отсутствия ополаскием дележения Самодиатор от перелива Самодиатор от перелива Самодиатор от перелива Самодиатор от перелива (класс энергоэффективности (ЕС) Класс мойки Класс сушки Уровень шума, дб (А) ге 1 рм Потребление воды (пирамения, Вт Номинальное напряжение / частота Давление воды (пирамение) Стандартный цикл мойки в сответствии с EN50242 Параметры модуля (ми)	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Да  От 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	АИФТ Easy Clike	АИФТ Easy Clike	Аифт Easy Cilkc Аа Стандартная — Ао 24 сасов На дисплее На дисплее На дисплее Аа	Аифт Easy Cilke Аа Стандартная ————————————————————————————————————	ручная  да  Стандартная  —  3/6/9/12  LED  LED  Aa  Aa  Aa  Aa  —  —  —  —  —  —  —  —  448
Регулировка высоты верхней корзины держители для чашек (верхняя корзина) Нижняя корзина) Складные стойки (нижняя корзина) Отсрочка старта, часы Инжняя корзина) Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Отсрочка старта, часы Индикатор отсутствия сололеживателя Звуковой сигнал Корзинка для столовыз приборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дершенным центром дершенным центром дершенным центром дершенным центром дершенным центром дершенным центром дершенным дентром держения Самодиа постаки по высоте Тота! Water Block Адиа\$10р Защига от перелива Самодиа постака неисправностей Тежнические данные; Класс энергоэффективности (ЕС) Класс энергоэффективности (ЕС) Класс сушки Уровень шума, дБ (А) ге 1 рw Потребление электроэнергии/ цикл (кВт/ч) Потребление воды/цикл (литры) Мощность подключения, Вт Номинальное напряжение / частота Давление воды (гидродинамическое давление) Стандартный цикл мойки в соответствии с Е№50242 Параметры модуля (мм) Глубина продукта (мм)	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 до 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  ОТ 1 До 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	ручная	Аифт Easy Clike	AMDT Easy Clike Ad XL -  3/6/9/12 LED LED Ad	лифт Easy Cilkc	лифт Easy Cilke ла ла Стандартная —  3/6/9/12 LED LED ла	ручная
Регулировка высоты верхней корзины держения жорзина) Нижняя корзина Складные стойки (нижняя корзина) Комфорт и безопасность: Отсрожка старта, часы Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя звуковой сигнал Корзинка проборов Тройной самоочищающийся фильтр Автобалансировка открытой дверцы (при установленном фасоде) Петаи со смещенным центром движения Регулируемые ножки по высоте Тота! Water Block Адчабтор отсутствия ополаскием дележения Самодиатор от перелива Самодиатор от перелива Самодиатор от перелива Самодиатор от перелива (класс энергоэффективности (ЕС) Класс мойки Класс сушки Уровень шума, дб (А) ге 1 рм Потребление воды (пирамения, Вт Номинальное напряжение / частота Давление воды (пирамение) Стандартный цикл мойки в сответствии с EN50242 Параметры модуля (ми)	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Аа  От 1 Ao 23  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  Аа  А	Аифт Easy Clikc  Аа  XL  Да  От 1 до 23  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Д	ручная  да  XL  да  3/6/9  да  —  да  да  да  да  да  да  да  да	АИФТ Easy Clike	АИФТ Easy Clike	Аифт Easy Cilkc Аа Стандартная — Ао 24 сасов На дисплее На дисплее На дисплее Аа	Аифт Easy Cilke Аа Стандартная ————————————————————————————————————	ручноя  да  Стандартная  —  3/6/9/12  LED  LED  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  AG  A


### СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

тип	СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С СУШКОЙ
МОДЕЛЬ	CB WM 914DW-07	CB WD 85147WH-07
Регулировка интенсивности стирки	Да	Да
Отложенный старт	до 24 часов	до 24 часов
Предварительная стирка		да
AquaPlus		да
Гигиеническая / Гигена+	да	да
Легкая глажка	да	<del>-</del>
Дополнительное полоскание	да	<del>-</del>
Доп. функции и режимы сушки		
Сушка по времени	<del>-</del>	да
Авто Сушка - Очень сухое	-	да
Авто Сушка - Под утюг	-	ДД
Авто Сушка - На вешалку	-	Да
Комфорт и безопасность:		
Регулировка температуры	да	да
Регулировка отжима	да	да
Индикация доп. функция	на дисплее	на дисплее
Индикация времени хода программы	Да	да
Блокировка уаправления	Да	Да
Блокировка люка	Да	ДД
Регулируемые ножки	Да	Да
Ворсовый фильтр	Да	Да
Крепление фасада	левое/правое	левое/правое
Технологии:		
Бак из композитного материала	Silitech	Silitech
Барабан из нержавеющей стали	Да	Да
Бак Shiatsu	Да	——————————————————————————————————————
Защита от перелива	Да	Да
Технические данные:	***	
Класс энергоэффективности РФ	A	A
Класс энергоэффективности ЕС	A+++ (A-30%)	A
Класс стирки	A	A
Класс отжима	A	A
Остаточная влажность	0,44	0,53
Класс сушки		A
Потребление электроэнергии/цикл стирки, при полной загрузке(кВт/ч)	1,17	1,2
Потребление электроэнергии/цикл стирки + сушка, при полной загрузке (кВт/ч)	-	5,44
Потребление воды за цикл, литры	57	110 с сушкой
Уровень шума при стирке/отжиме дБ А	58/76	
Максимальная мощность, Вт	1500	2150
Степень защиты	IPX4	IPX4
Класс защиты от поражение электрическим током	I (первый)	I (первый)
Давление в гидравлической системе	мин 0,05 - макс 0,8 МПа	мин 0,05 - макс 0,8 МПа
Электрический предохранитель в сети	10 A	10 A
Напряжение, В, частота, Гц	220-240, 50Гц	220-240, 50Гц
Тип вилки	SCHUKO	SCHUKO
Размеры		


### ДЛЯ ЗАМЕТОК

### ДУХОВЫЕ ШКАФЫ






### МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ




**MIC 256 EX** 




MIC 25 GDFX

#### МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ




MICG25GDFN, MICG25GDFW




MIC 20 GDFX, MIC 20 GDFN, MIC 20 GDFB

#### ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




На стекле (кроме CSVG64...)




На металле с фронтальным управление (кроме CSG64...)

### ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




На металле с боковым управлением




CSG64 и CSVG64

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




Hi-Light




Индукция (кроме СІ640СВ)


### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




CI640CB

### ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ «ДОМИНО»






### ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ «ДОМИНО»

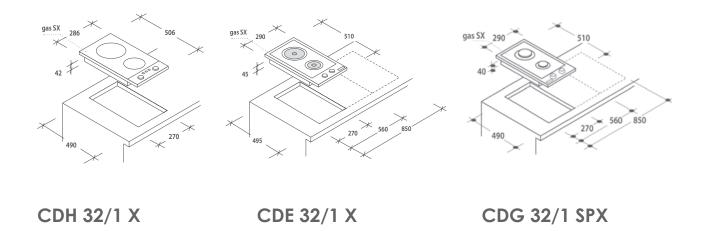



### ХОЛОДИЛЬНИКИ

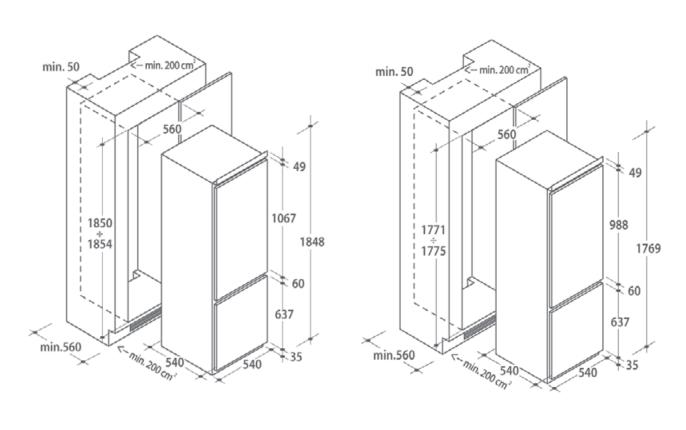

185 cm 177 cm


### ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ





60 cm 45 cm

### ВСТРАИВАЕМЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

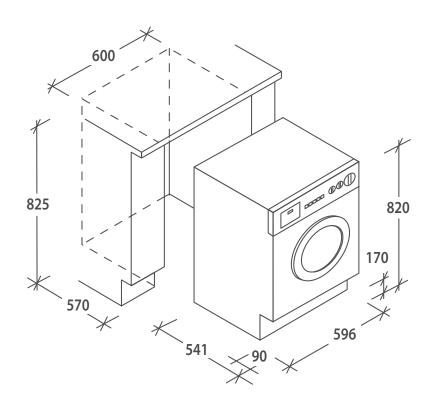

### НАША ИСТОРИЯ

Всегда готовая следовать за событиями меняющейся истории, группа компаний "Candy" отмечает 70 лет впечатляюще успешной работы, основанной на философии, которая заключается в том, чтобы прислушиваться к мнению наших любимых потребителей, то есть к вашему мнению. Благодаря итальянским корням компании "Candy", которые помогают нашим специалистам объединить навыки проектирования и творческие идеи, что всегда присуще нашей культуре, домашняя бытовая техника производства компании "Candy" всегда оправдывает ожидания потребителей.





### В 1945 году компания "Candy"выпустила первую "итальянскую" стиральную машину

С тех пор продукция Candy заняла важное место в повседневной жизни многих семей, день за днем выполняя рутинную домашнюю работу. Со временем ассортимент продукции компании Candy расширился и теперь включает в себя все виды кухонной бытовой техники: ДУХОВЫЕ шкафы; варочные поверхности; вытяжки, устанавливаемые над КУХОННЫМИ ПЛИТОМИ; ХОЛОДИЛЬНИКИ и посудомоечные машины. Специалисты Candy вкладывают много сил и непрерывно работают в направлении создания уникальной, технически усовершенствованной продукции, а также используют современные технологии и передовые методы производства

### История, которая всегда будет меняться к лучшему

Приключенческая история под названием "Candy" началась в 1945 году, но даже сегодня мы продолжаем писать ее с вашей помощью Мы постоянно движемся навстречу будущему. В этом состоит цель нашей компании, а возможно, и ваша.

# ГРУППА КОМПАНИЙ CANDY: ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 70 ЛЕТ

### 1945

Первая стиральная машина, выпущенная в Италии и названная "Modello 50".



1978

• Сапау становится первой итальянской компанией, выпускающей холодильники с системой полного оттаивания "No-Frost".
• Система "ZOOM", установленная в стиральной машине, позволяющая в значительной степени сократить время стирки.





### 1986

"Candy Alisè" — первая стирально-сушильная машина с конденсационной сушкой, выпущенная в Европе.



### 2006

Стиральные машины "GrandÓ" с самой большой шириной загрузочного люка по сравнению с другими моделями, представленными на рынке..



### Начиная с 2000 года

Сапду первой представляет на рынке бытовой техники стиральные машины с объемом загрузки 8/9/10/11 кг, сушильные машины с объемом загрузки до 9/10 кг и стиральные машины с вертикальной загрузкой с объемом загрузки до 8 кг.

# 1945

### 1970

"Вгача" – первая полностью автоматизированная посудомоечная машина облегченной конструкции, рассчитанная на 8 комплектов посуды.

1980

 Посудомоечная машина, варочная поверхность и духовой шкаф только в одном корпусе: на рынок выходит коллекция "TRIO".
 "Candy" представляет

 "Candy" представляет первую кухонную плиту шириной 60 см с пятью конфорками.





### 1989

"Candy Holiday" — первая стиральная машина глубиной 33 см, подходящая к мебели и обстановке стандартной ванной комнаты. Сапdy запускает в производства первую стирально-сушильную машину глубиной всего 44 см.

1960

"Candy Automatic 3" – первая современная стиральная машина со стеклянным люком и набором автоматических функций, таких как работа с задержкой.

### 2014

"Evospace Maxi Plates" – первая посудомоечная машина, в которую можно одновременно загрузить 16 комплектов посуды.

### 2017

# Духовой шкаф **Watch&Touch**

изменит правила игры на вашей кухне Единственный в своей роде подключаемый по Wi-Fi духовой шкаф с дверцей, которая является полностью сенсорным экраном и имеет встроенную HD-камеру.

### Candy Bianca:

Появилась новая модель интуитивных стиральных машин





# продолжение следует...

### 2012

Духовые шкафы "*Махі*", по сравнению с другими, представленными на рынке, имеют наибольший объемом духовки при стандартных размерах



## **2010**

"Easycase" – революционная технология системы сбора конденсата в сушильных машинах.

2015

"simply-Fi" – первая линейка моделей домашней бытовой техники с возможностью подключения через Wi-Fi.



### 2018

Candy Bell'Ó
Продуманное
охлаждение
принимает
новые формы.



Посудомоечные машины "**Futura**" – первые модели на 15 комплектов посуды.







Компания Candy знает, как важно иметь эффективное и квалифицированное сервисное обслуживание клиентов. Именно поэтому по всей стране работает более 200 официальных сервисных центров. Постоянное обучение персонала, а также поставка оригинальных запчастей гарантирует эффективное сервисное обслуживание клиентов на высшем уровне.

Благодаря профессионализму, проверенному годами, сервисная служба Candy не оставит без ответа обращения клиентов





000 "Канди С.Н.Г."

